


SX24HD-5E-UTP-BK

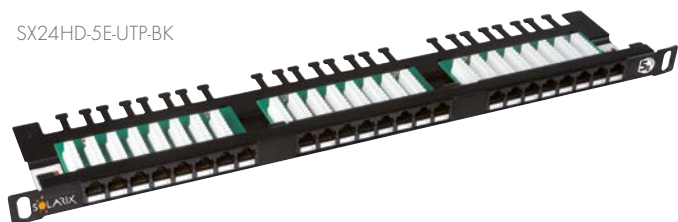

# SOLARIX

## KATEGORIE 5E

### High-density patch panely

2,5/5 Gbps

100 MHz

Podporované protokoly  
Počet portů  
Min. životnost portu  
Krytí kontaktů  
Svorkovnice  
Min. životnost svorkovnice  
Velikost a typ vodiče  
Materiál nekovových částí  
Barva těla panelu  
Velikost  
Výška  
Šířka  
Hloubka  
Skladovací teplota  
Provozní teplota  
Max. provozní vlhkost

**2.5/5GBASE-T a nižší**  
**24x RJ45**  
**1 000 zapojení/odpojení**  
**50 pin zlata**  
**duální 110/Krone 8p8c**  
**200 zařezání**  
**AWG 26 - 22, drát**  
**FR plast podle UL94-0**  
**černá (UTP) a stříbrná (STP)**  
**0,5U**  
**22 mm**  
**484 mm**  
**100 mm**  
**-20 až +70 °C**  
**-10 až +60 °C**  
**93 %**

Patch panely Solarix s označením SX24HD-5E-UTP-BK a SX24HD-5E-STP-SL jsou vysokohustotní 19" patch panely s výškou 0,5U, které jsou osazeny 24 porty RJ45 a duální IDC svorkovnicí 110/Krone. U těchto panelů je důraz kladen na maximální úsporu místa v rozvaděči, kdy do výšky 1U lze jednoduše nainstalovat až 48 portů. Tyto high-density panely Solarix jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 5E a třídu vedení Class D. Panely jsou navrženy tak, aby byly robustní, spolehlivé, poskytovaly maximální výkon a umožňovaly jednoduchou instalaci. Součástí těla těchto panelů je vyvazovací lišta, která umožňuje pevné uchycení a přehledné uspořádání datového kabelu. Barva nestíněného high-density patch panelu Solarix je černá, v případě stíněného provedení je tento panel vyroben z pozinkovaného plechu.

#### Označení

SX24HD-5E-UTP-BK

#### Popis

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT5E UTP s vyvazovací lištou černý 0,5U


SX24HD-5E-STP-SL

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT5E STP s vyvazovací lištou stříbrný 0,5U

SX24HD-5E-STP-SL



SX24HD-5E-UTP-BK

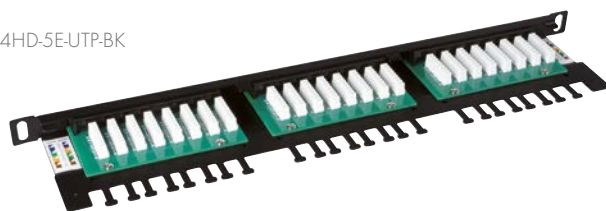

+420 840 505 555 • info@solarix.cz  
www.solarix.cz

