



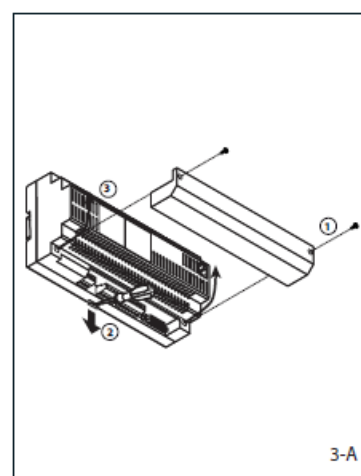

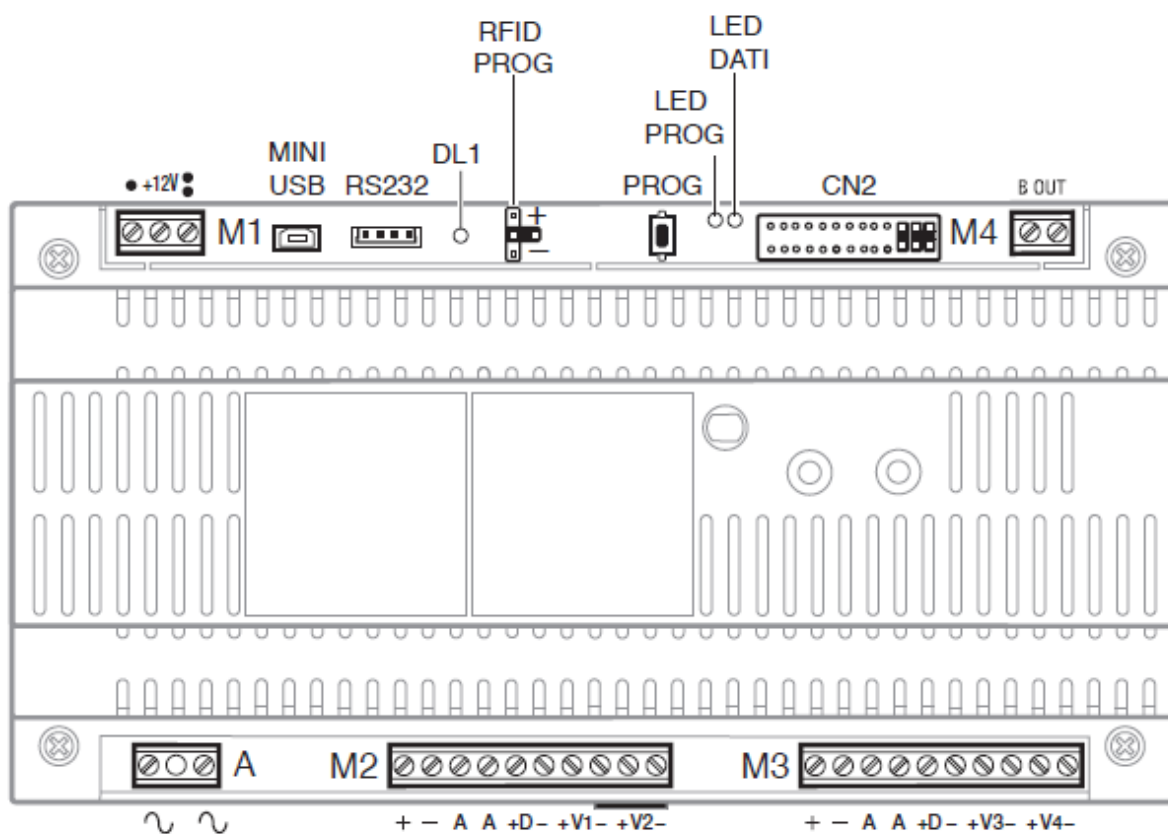

SVORKY

A		Hlavný prívod
M1		OC výstup AUX 1 (max. 100 mA) Spoločných +12 V OC výstup AUX 2 (max. 100 mA)
M4		Výstup zbernice
M2-M3		Napájanie vstupného panelu 18 V DC
		Audio signál
		Dáta
		Video signál zo vstupných panelov




FUNKCIE KONEKTOROV

CN2:	konektor na interfejs ETI/XIP
RS232:	rezerva pre ďalšie použitie
MINI USB:	konektor na pripojenie k PC

LED-KY

	Farba	Význam
DATI PROG (**) DL1	Červená	Prebieha posielanie údajov
	Žltá	Programovací režim
	Zelená	USB pripojené

FUNKCIA JUMPROV

	Továrensky – kľudový stav	Vkladanie kódov	Mazanie kódov
RFID PROG**			

** pozri inštalačný manuál na vstupný panel Thangram (DC-DVC/08)




TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	230 V AC
Odber	Max. 350 mA
Výkon	25 W
Nominálny odber vstupného panelu	18 V DC / 0,6 A
Max. odber vstupného panelu	18 V DC / 1,1 A*
Napájanie výstupnej zbernice	20 V DC / 0,8 A – 0,2 A
Rozmery	12 DIN modulov
Skladovacia teplota	-25 °C - +70 °C
Pracovná teplota	0 °C - +35 °C
Trieda krytie	IP30


*1,6 A pri nepripojenej zbernici

ODBERY

Odber vstupných panelov v pokoji.

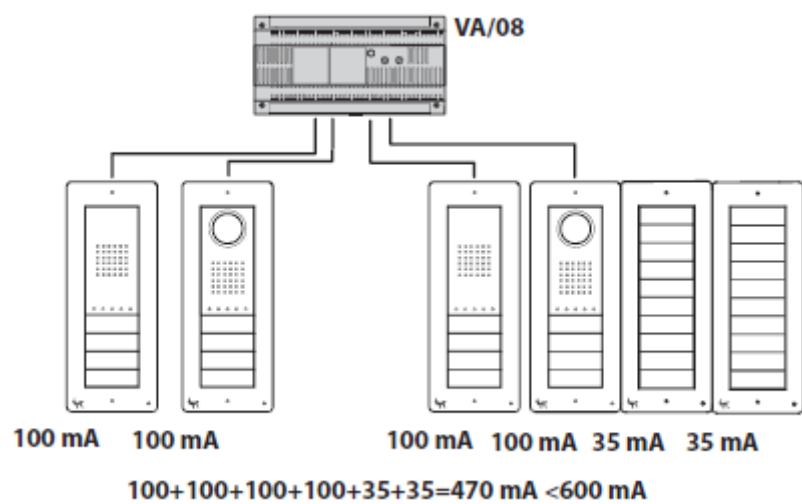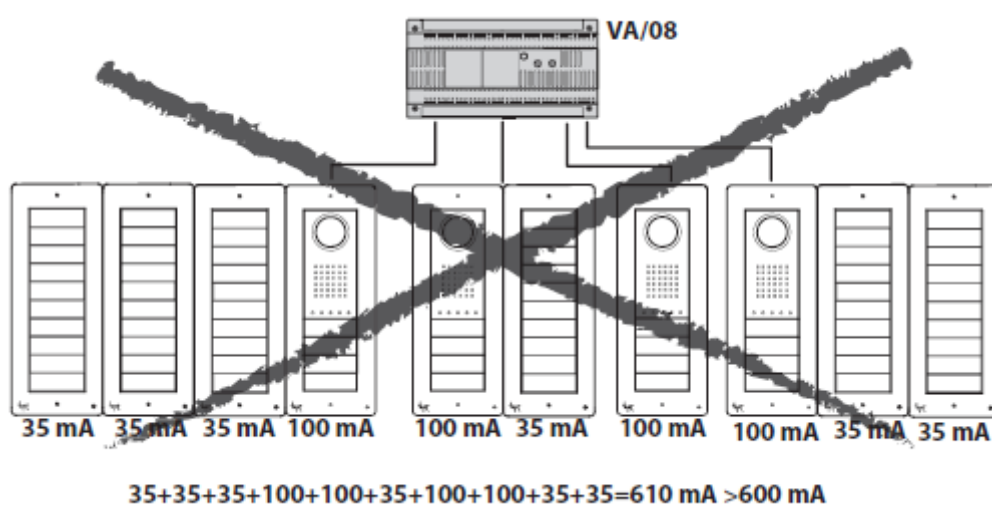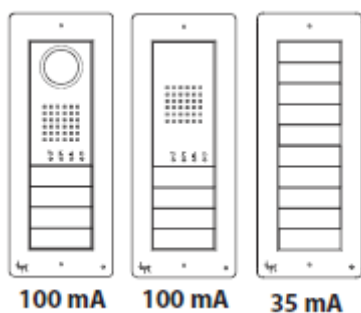

Odber vstupného panelu s aktivovanou kamerou




200 mA


Odber vstupného panelu s aktivovaným dverovým zámkom



500 mA

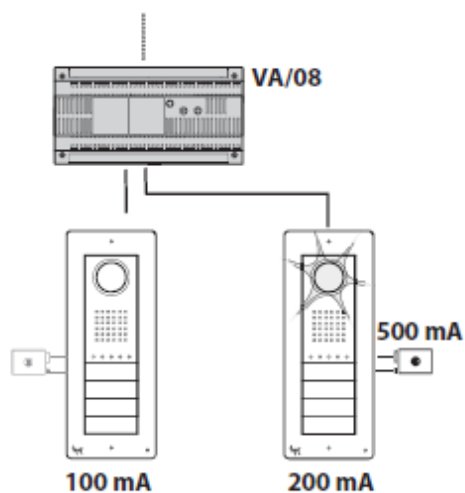



$$100+200+500=800 \text{ mA} < 1100 \text{ mA}$$

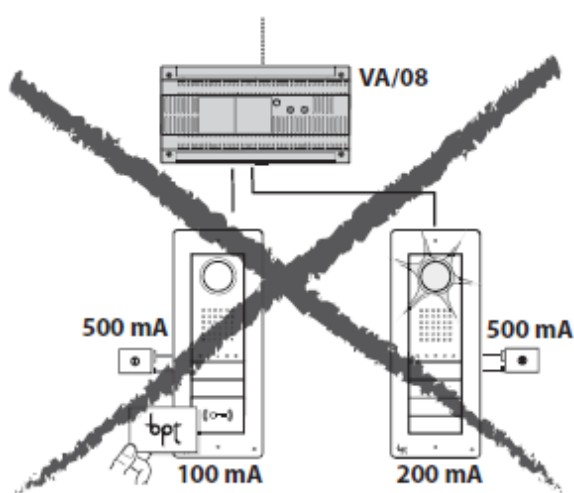




$$500+100+200+500=1300 \text{ mA} > 1100 \text{ mA}$$


PRÍKLADY ZAPOJENIA

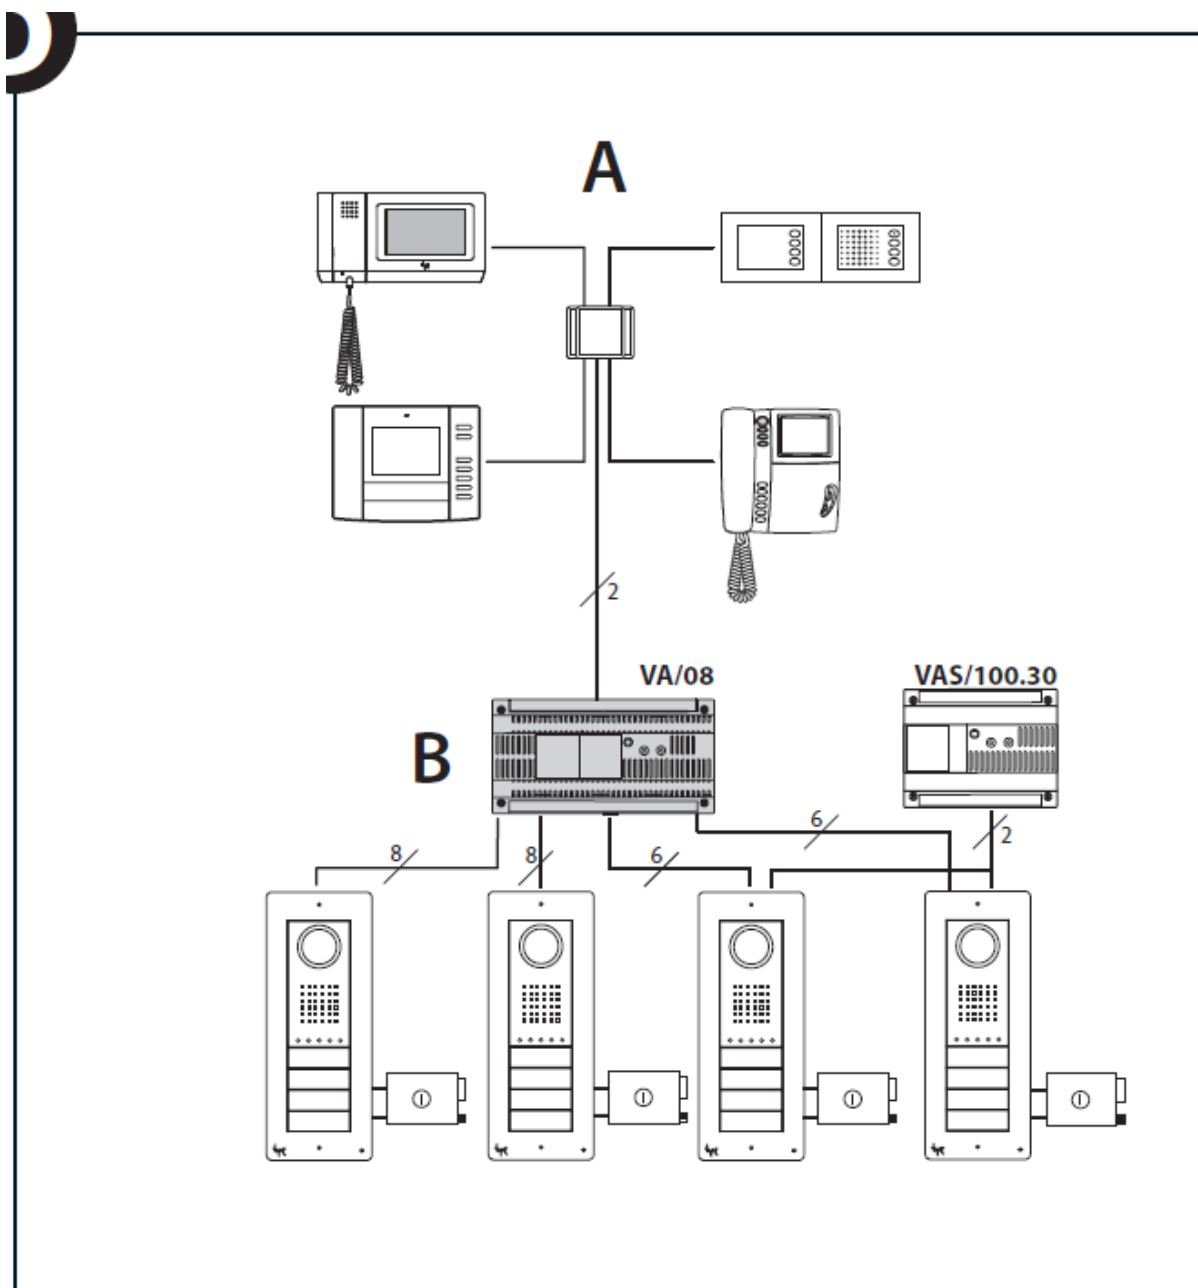


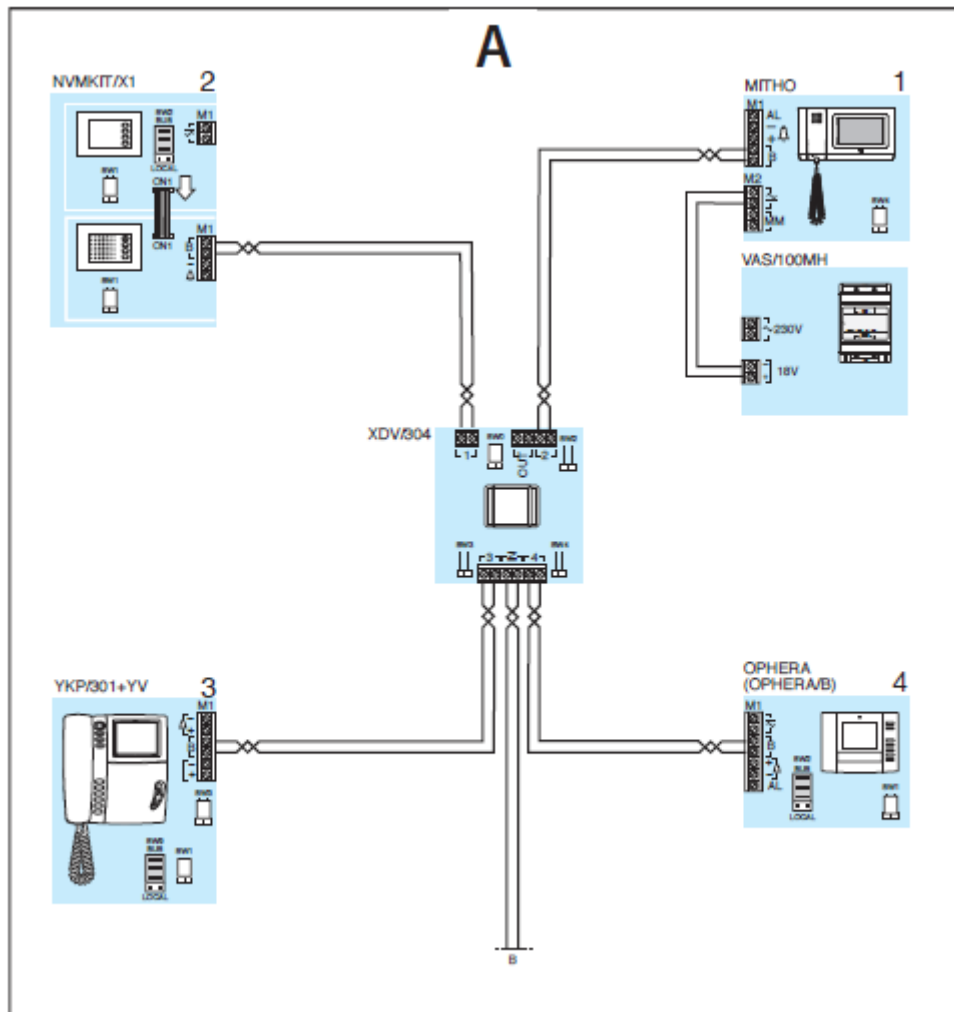

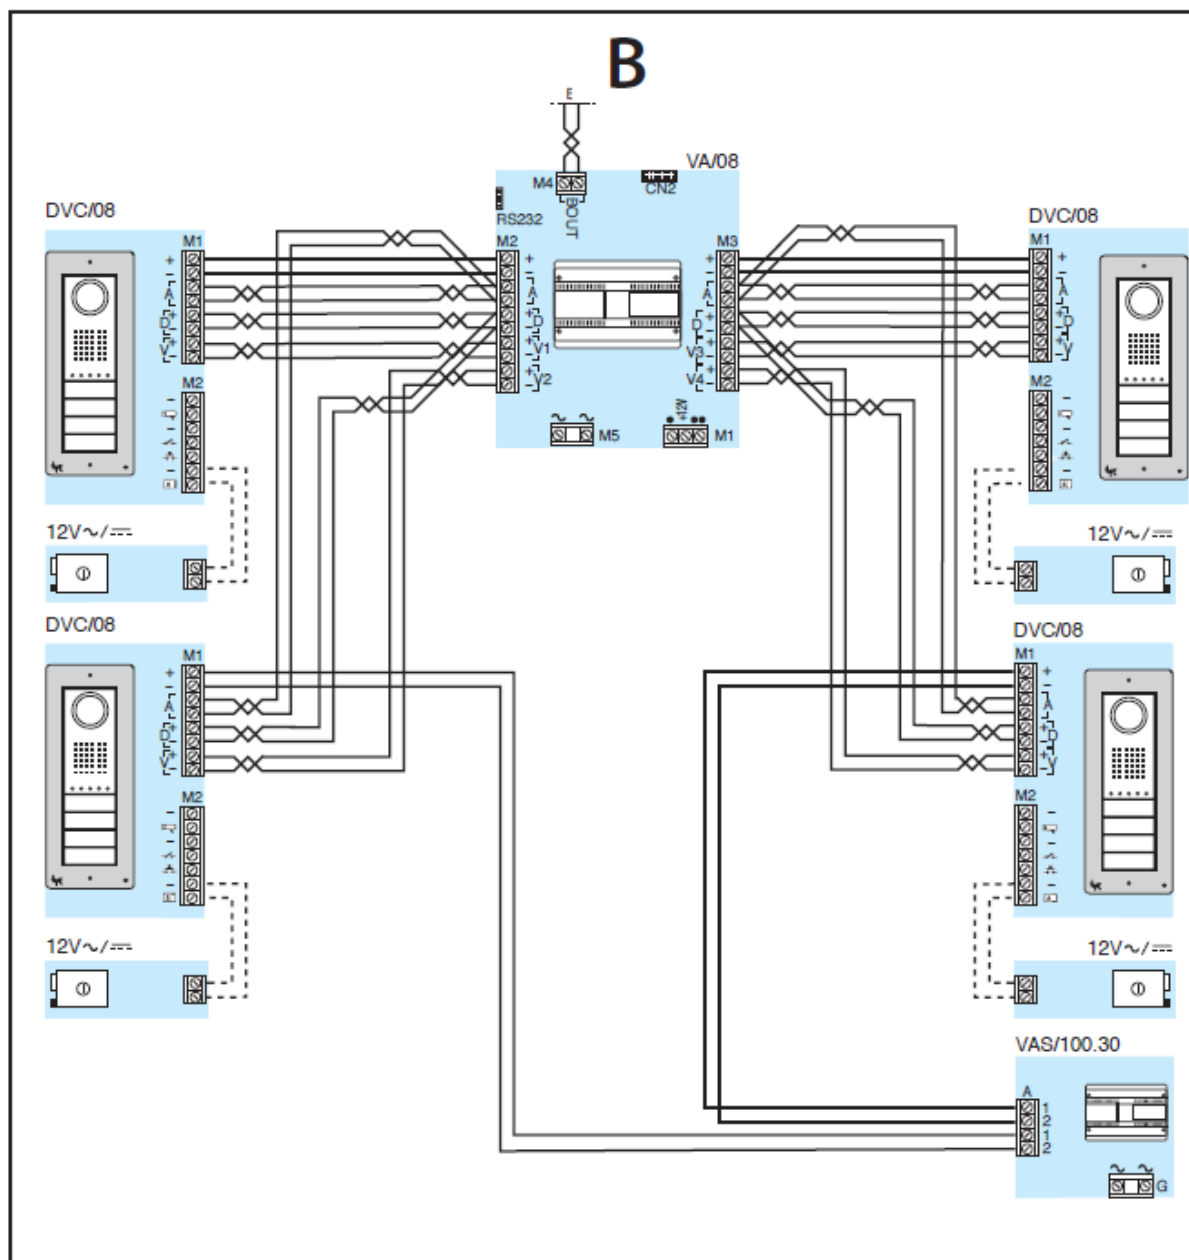

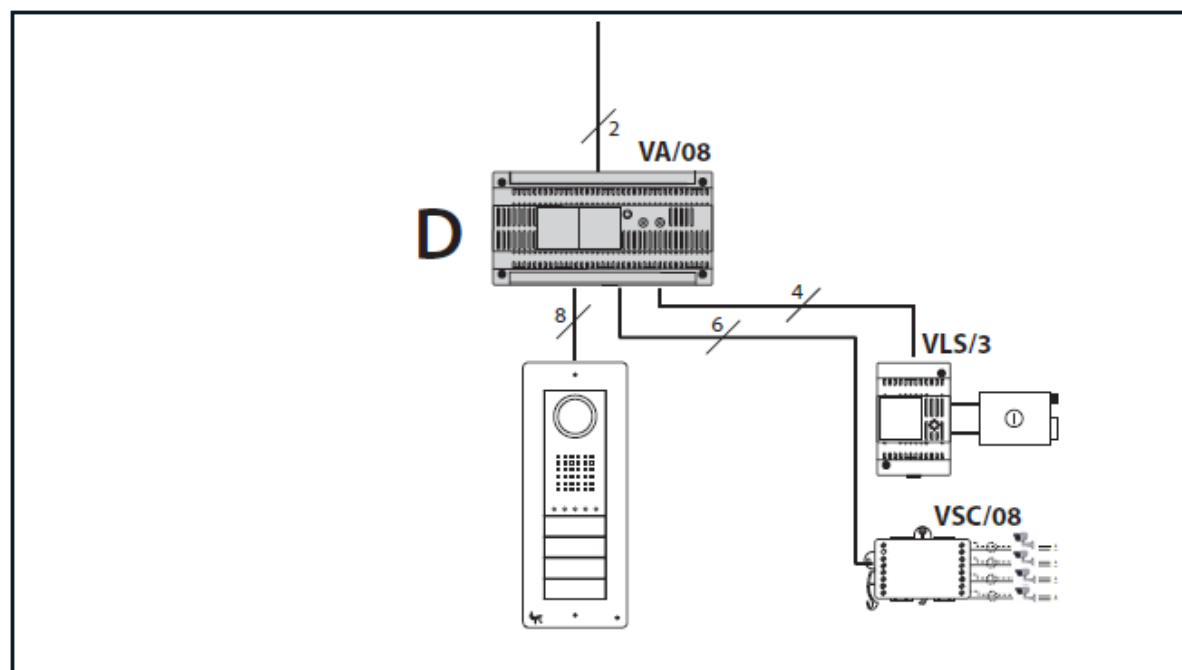
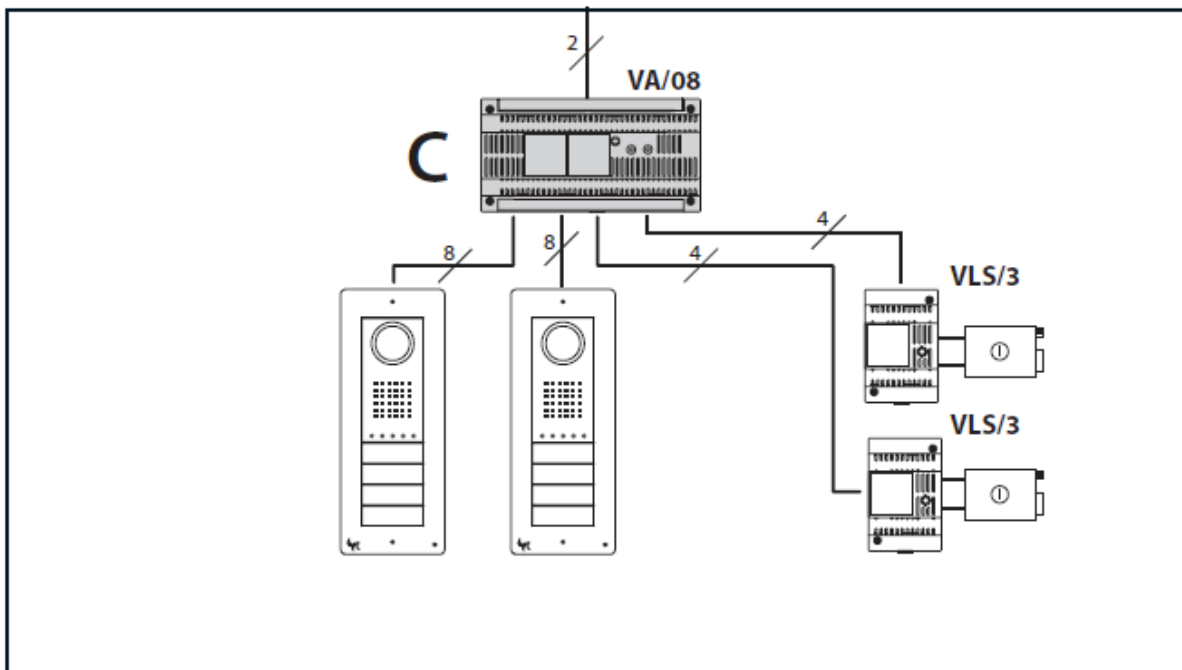


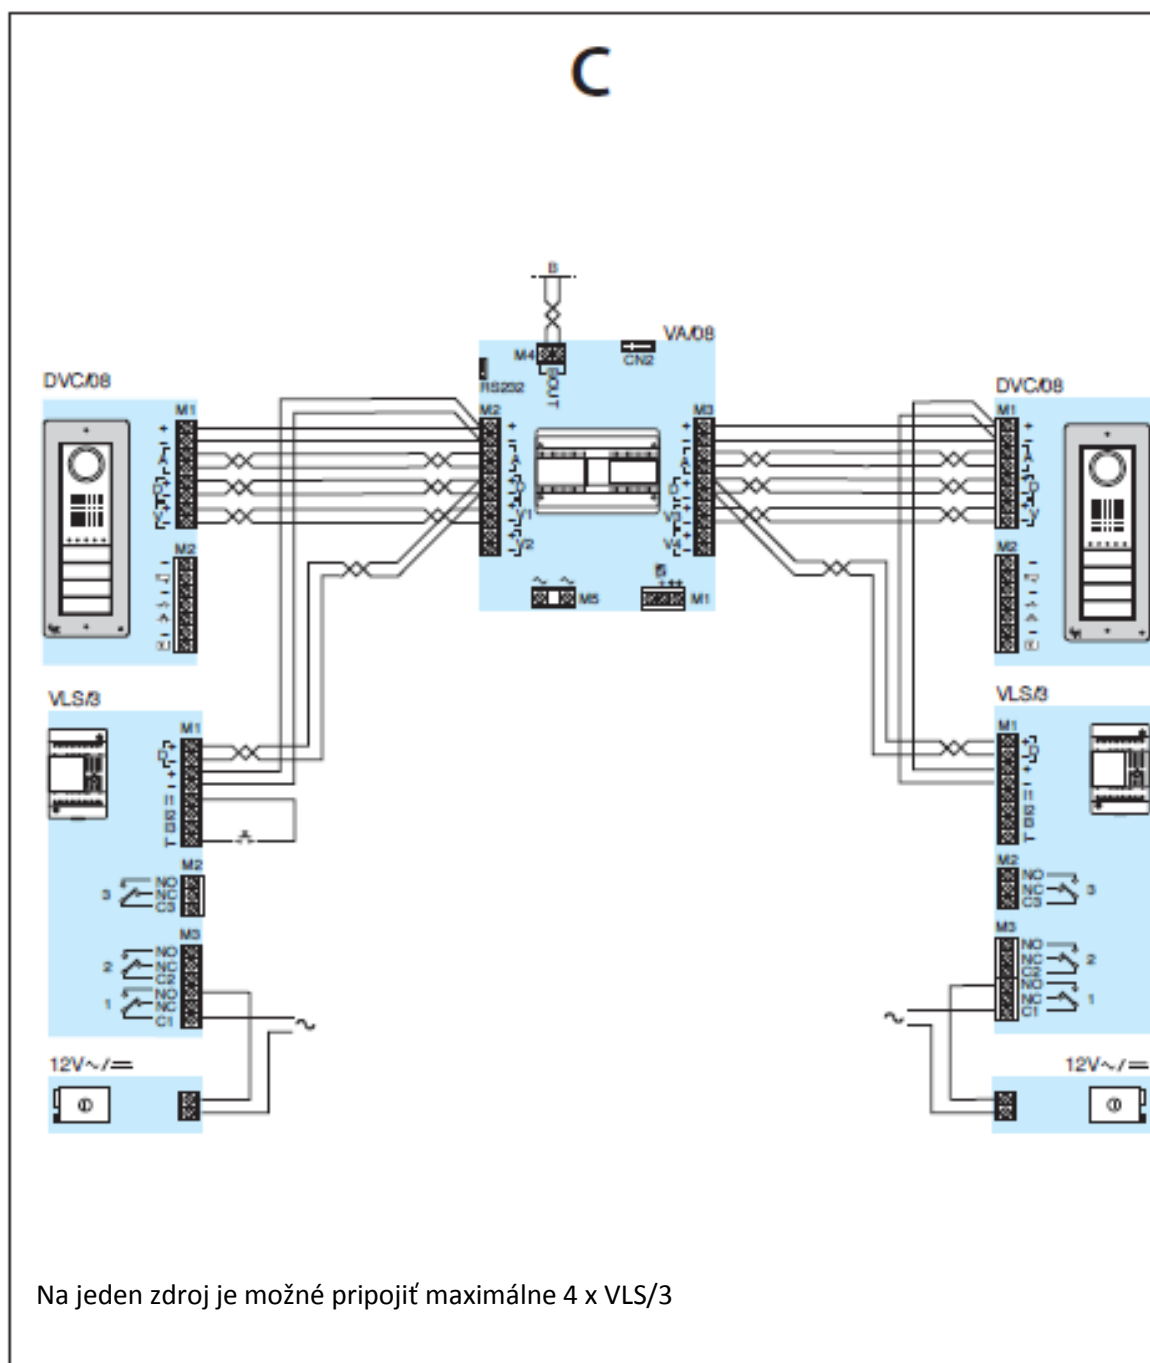

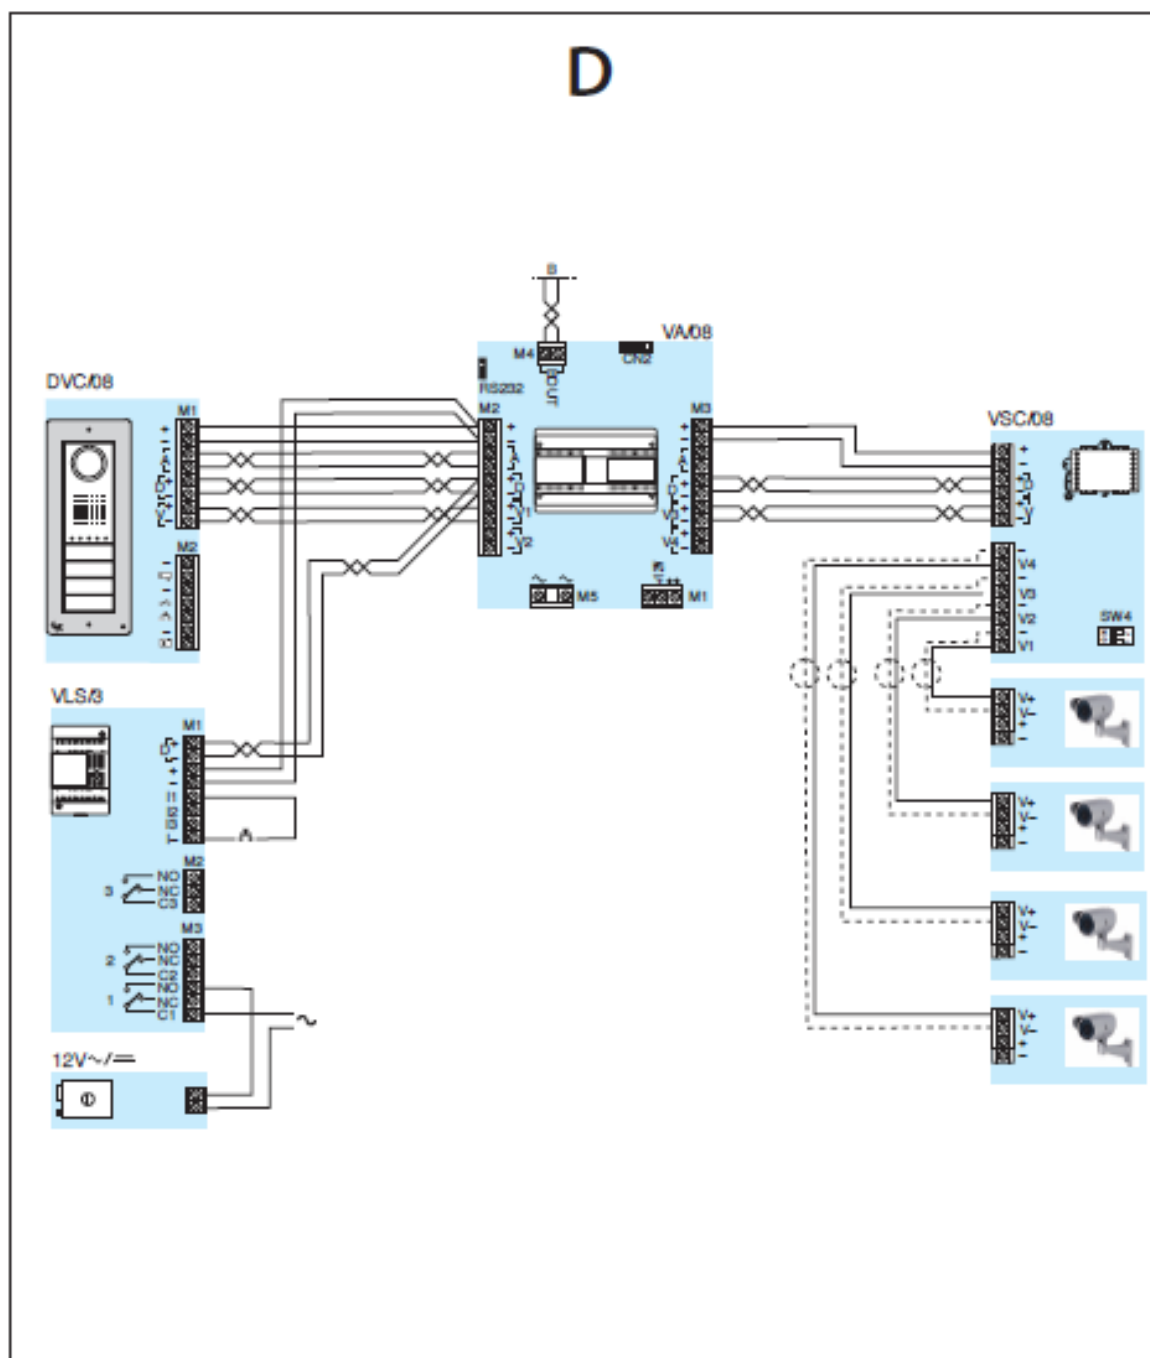


VZDIALENOSTI

VCM/4D	
L1, L2, L3, L4	≤250 m
L1+L2+L3+L4	≤1000 m

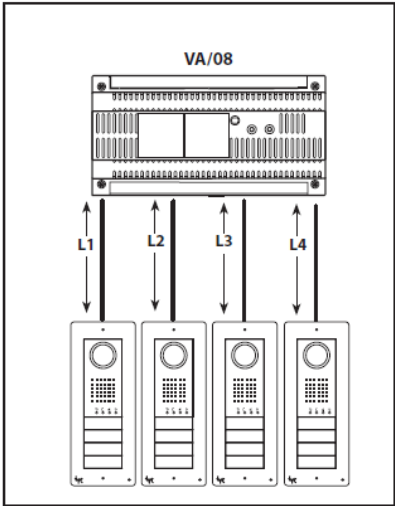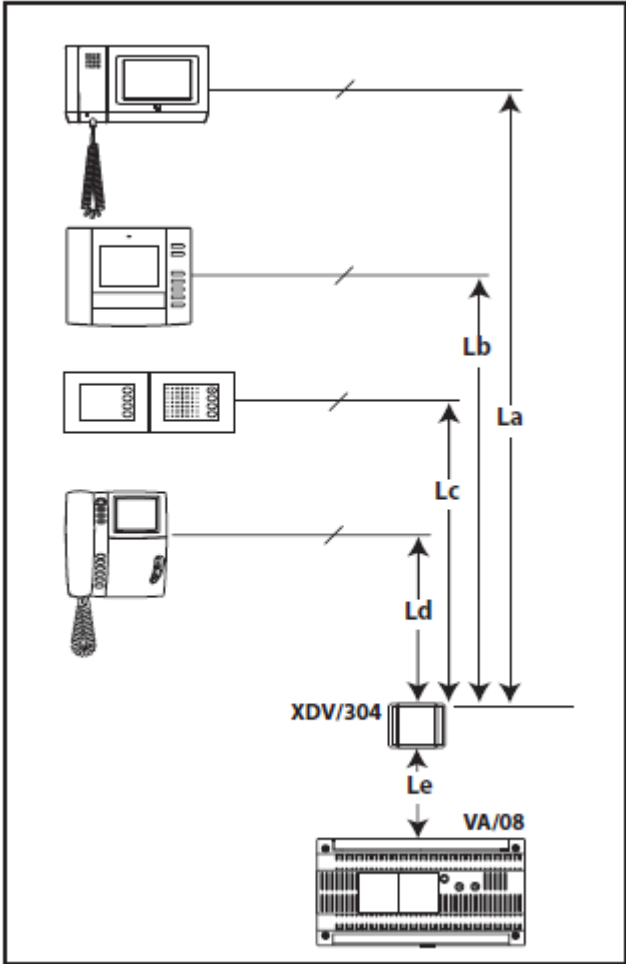

VCM/1D	
La+Le	≤100 m
Lb+Le	≤100 m
Lc+Le	≤100 m
Ld+Le	≤100 m
La+Lb+Lc+Ld+Le	≤1000 m

SYSTÉM S JEDNÝM HLAVNÝM VSTUPOM A VIACERÝMI BLOKMI S VLASTNÝMI VSTUPMI

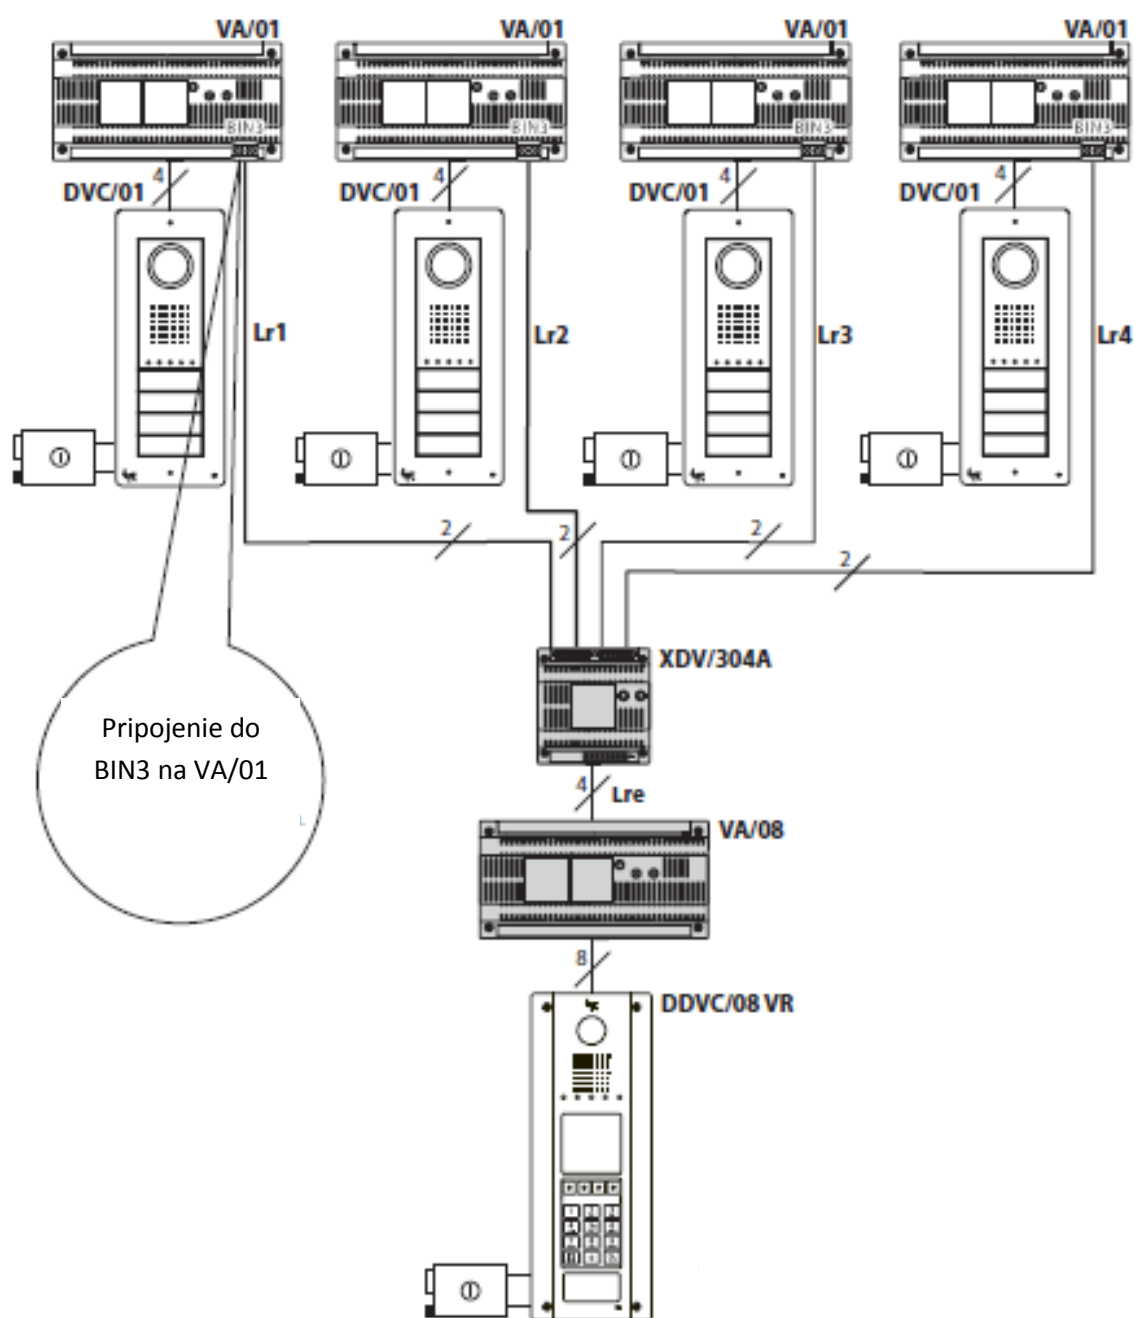

VCM/1D	
Lr1+Lre	≤150 m
Lr2+Lre	≤150 m
Lr3+Lre	≤150 m
Lr4+Lre	≤150 m
Lr1+Lr2+Lr3+Lr4+Lre	≤600 m

