

# 2N



## 2N Fortis Handle

**Profesionální řešení přístupu. Bez kabeláže.**

2N Fortis Handle je elegantní elektronická klika navržená pro náročné kancelářské prostředí. Tělo z nerezové oceli a různé varianty spojovacího čtyřhranu zajišťují kompatibilitu s většinou dřevěných, kovových, hliníkových i úzkoprofilových dveří. Pro autorizovaný vstup slouží RFID karta – a v roce 2026 přibude také možnost mobilního přístupu.

### Kompaktní a elegantní zároveň

Bezdrátové kliky 2N Fortis kombinují veškerou elektroniku, LED signalizaci a bateriové napájení v elegantním, kompaktním těle z nerezové oceli, které ladí s jakýmikoliv komerčními dveřmi.

### Žádné kabely, žádná omezení

Instalace během pár minut – bez kabeláže a bez vrtání do zdi. Jednoduše vyměňte starou mechanickou kliku za elektronickou a rozšířte stávající 2N přístupový systém i na dveře, ke kterým není možné přivést kabely.

### Jednotná správa uceleného řešení

Spravujte přístupová oprávnění i časové profily pro 2N Fortis Handle společně se všemi 2N IP interkomy a přístupovými čtečkami v intuitivním webovém rozhraní 2N Access Commander.

### Ideální do rušných kanceláří

Odolná mechanika, baterie s výdrží až 230 000 cyklů a bleskové odemýkání pomocí RFID karty zaručují spolehlivý provoz při každodenním používání ve frekventovaných kancelářích.



### Zabezpečení, kterému můžete věřit

Elektronická klika podporuje šifrované přístupové údaje MIFARE® DESFire® a odpovídá aktuálním standardům kybernetické bezpečnosti.

### Nastavitelná doba platnosti karty

Obáváte se zneužití ztracené RFID karty? Omezte její platnost třeba jen na jeden den. Přístupová oprávnění se automaticky obnovují při každém použití na libovolném 2N online zařízení. Pokud kartu ztratíte, zablokujte ji a nejpozději do 24 hodin přestane fungovat.

## Komponenty

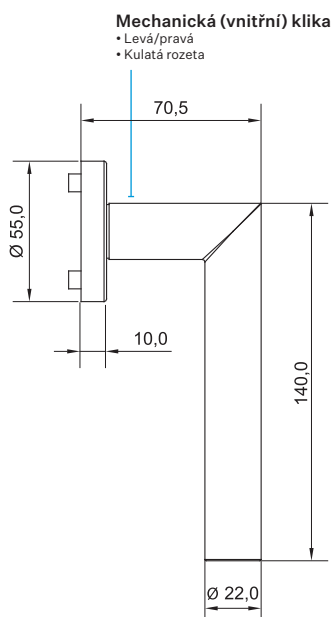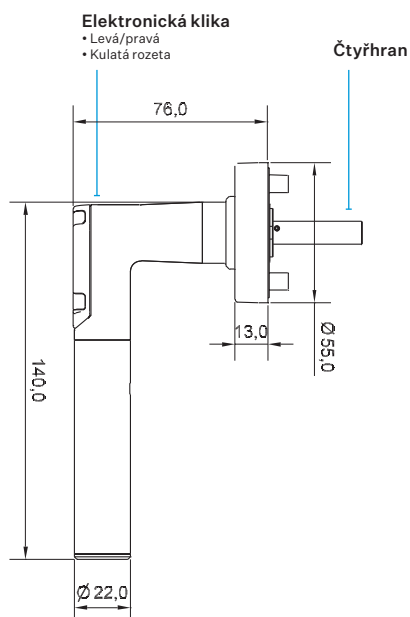

## Technické parametry

### Napájení

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Baterie                | 1x CR123A 3V                          |
| Životní cyklus baterie | až 230 000 otevíření (obvykle 4 roky) |

### Rozměry

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kulatá rozeta    | průměr 55mm   |
| Klika ve tvaru L | délka 140mm   |
| Čtyřhran         | 7mm, 8mm, 9mm |

### Rozhraní

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| RFID       | 13,56 MHz MIFARE® DESFire® (OSS-SO) |
| NFC        | 13,56 MHz                           |
| Bluetooth® | 2,4 GHz BLE                         |

### Režim provozu

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Podporovaný mód | Offline |
|-----------------|---------|

### Mechanické vlastnosti

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Materiál           | Poniklovaná mosaz                |
| Provozní teplota   | +5 °C až 55 °C                   |
| Skladovací teplota | -40 °C až 65 °C                  |
| Stupeň krytí       | Není (pouze pro vnitřní použití) |

### Specifikace dveří

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Tloušťka | 30mm - 110mm                                  |
| Typ      | Dřevo, ocel a hliník                          |
| Typ rámu | Úzký nebo široký s backsetem větším než 28 mm |