

2N



2N Clip 2wire-IP

Síla IP po 2 drátech

Přineste na trh rekonstrukcí smysluplný upgrade, ne jen rutinní výměnu zařízení. IP odpovídací jednotka se 4" displejem přináší kvalitní video a snadno ji připojíte přímo ke stávající kabeláži.

Komfortnější bydlení

Zkombinujte 2N Clip 2wire-IP s dalšími prvky našeho řešení a nabídněte funkce jako pohodlný přístup mobilem nebo praktické volání z interkomu na mobil.

Výhody IP produktu

I při použití starší kabeláže získáte všechny výhody systému založeného na IP, včetně vysoké spolehlivosti, kterou očekáváte od produktů s 2N OS.

Vzdálená správa

V devíti případech z deseti vyřídíte požadavky zákazníků z domova nebo z kanceláře. Ušetříte tak čas a náklady na výjezdy.

Přejděte na IP video

IP video ve vysokém rozlišení zvyšuje bezpečnost budov, protože umožňuje jasnou vizuální identifikaci návštěv. Navíc je v porovnání s analogovým systémem odolnější vůči rušení signálu.


Jednoduchá a rychlá montáž

Vyzkoušejte tu nejrychlejší instalaci 2N produktu. Stačí dva šrouby, připojit stávající 2drátové kabely a zacvaknout 2N Clip na zeď.


Snadné ovládání

Pouze tři dobře viditelná tlačítka zajišťují snadné ovládání (vhodné i pro seniory). Přidejte hmatovou nálepkou, abyste ještě více usnadnili používání obyvatelům se zrakovým postižením.

Varianty



2N Clip 2wire-IP
9138521




**2N Clip 2wire-IP,
Indukční smyčka**
9138522



2N Clip 2wire-IP Switch
9138001




**Napájení pro 2N Clip
2wire-IP Switch**
1120302



2N Clip Desk Stand
9138002

Schéma připojení

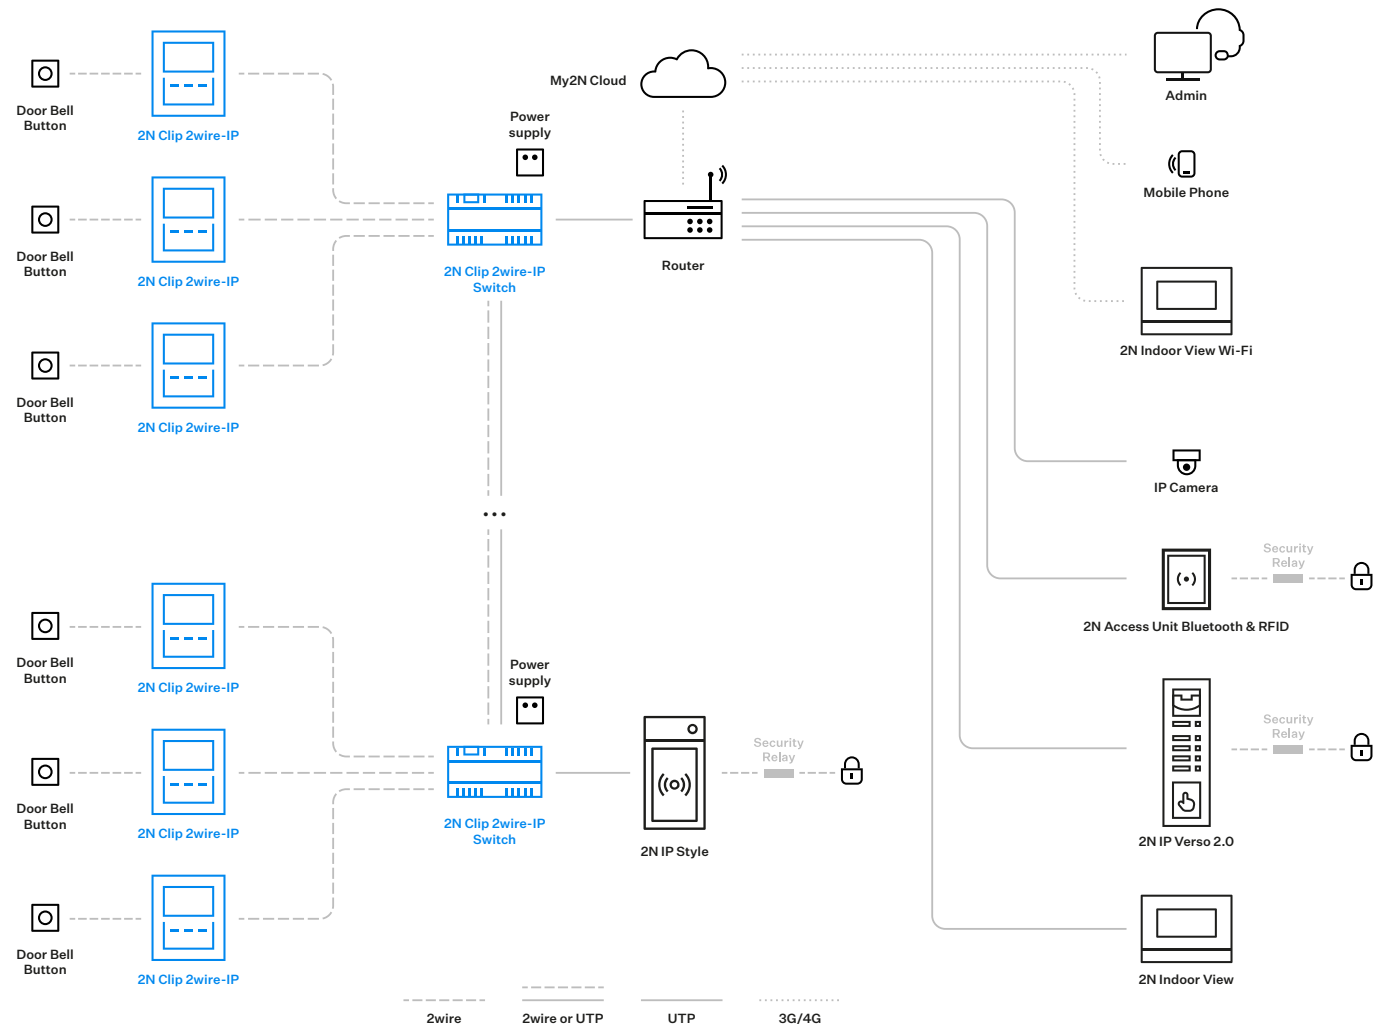

2N Clip 2wire-IP

Technické parametry

Napájení

Typ napájení přes 2wire-IP, 48 V DC, 200 mA

Uživatelské rozhraní

Ovládání 3 kapacitní tlačítka

Provoz stisknutím a podržením tlačítka RESET obnovíte tovární nastavení

Audio

Mikrofon integrovaný

Reproduktor integrovaný, 2 W/8 Ω

Integrovaná indukční smyčka volitelná

Kodeky G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

Video

Velikost displeje 4,3" barevný displej

Rozlišení displeje 480x272 px

Kodeky H.264

Rozhraní

2drát 2wire-IP

Doporučená kabeláž 1 pár Cat3 nebo vyšší, 24AWG

Důležitá poznámka před použitím vždy ověřte stav stávající kabeláže

Vstup k připojení zvonkového tlačítka

Typ vstupu spínací kontakt (tlačítko/relé)

Typ kontaktu normálně otevřený (NO)

Parametry kontaktu 12 V / 20 mA, DC

Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š x V x H) 124 x 150 x 28 mm

Váha: 235 g

Provozní teplota 0 až 50 °C

Skladovací teplota -20 až +70 °C

Relativní provozní vlhkost 10 % až 90 % (nekondenzující)

Doporučená nadmořská výška 0 až 2000 m

Záruka

Záruka 5 let. Viz:

https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

2N Clip 2wire-IP Switch

Technické parametry

Napájení

Typ externí zdroj, 48 V DC, 1,92 A

Rozhraní

2drát 6x 2wire-IP (max. 10 Mbps dat) napájený k připojení jednotek 2N Clip 2wire-IP
2x 2wire-IP (max. 100 Mbps dat) pasivní k připojení dalšího 2N Clip 2wire-IP Switch

LAN 2x 10/100BaseT, RJ-45

PoE jeden LAN port třídy 0 podle standardu 802.3af (až 25 W)

USB port nepoužívaný (pouze pro servisní účely)

Doporučená kabeláž Cat5e nebo vyšší, 24AWG

Důležitá poznámka před použitím vždy ověřte stav stávající kabeláže

Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š x V x H) 155 x 88 x 59 mm

Váha 313 g

Provozní teplota -10 až 50 °C

Skladovací teplota -20 až 70 °C

Relativní provozní vlhkost 10 až 90 % (nekondenzující)

Stupeň krytí IP IP20

Doporučená nadmořská výška 0 až 2000 m

Montáž montáž na DIN lištu do elektrického rozvaděče

Záruka

Záruka 5 let. Viz:

https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs