

opale


## Uživatelský manuál




## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### Funkcie hlavných tlačidiel

Dotykové tlačidlá umožňujú získať rýchly a intuitívny prístup k ovládaniu videotelefónu Opale. Navyše poskytujú okamžitú spätnú väzbu o vykonaní príkazov.

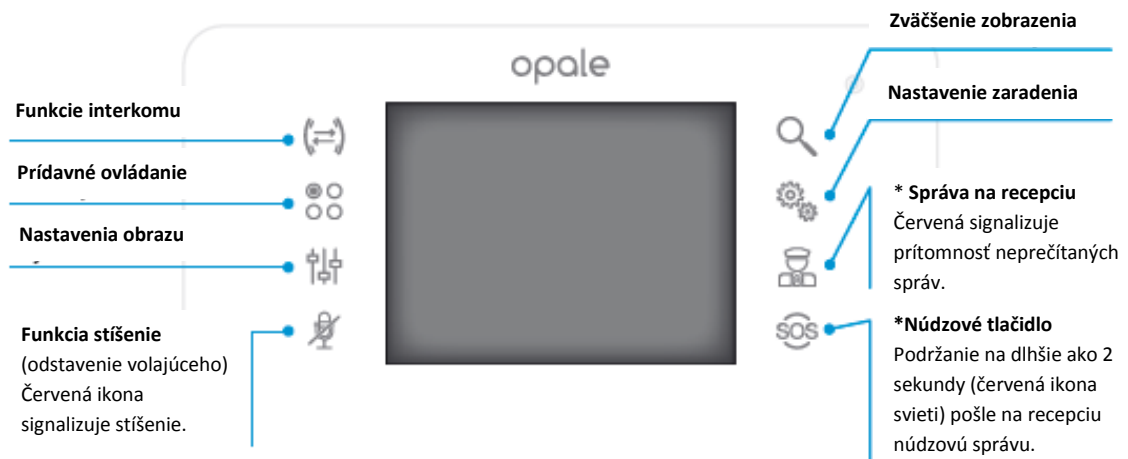

(\*)Tlačidlo je možné použiť len v ak v systéme existuje modul na recepciu.

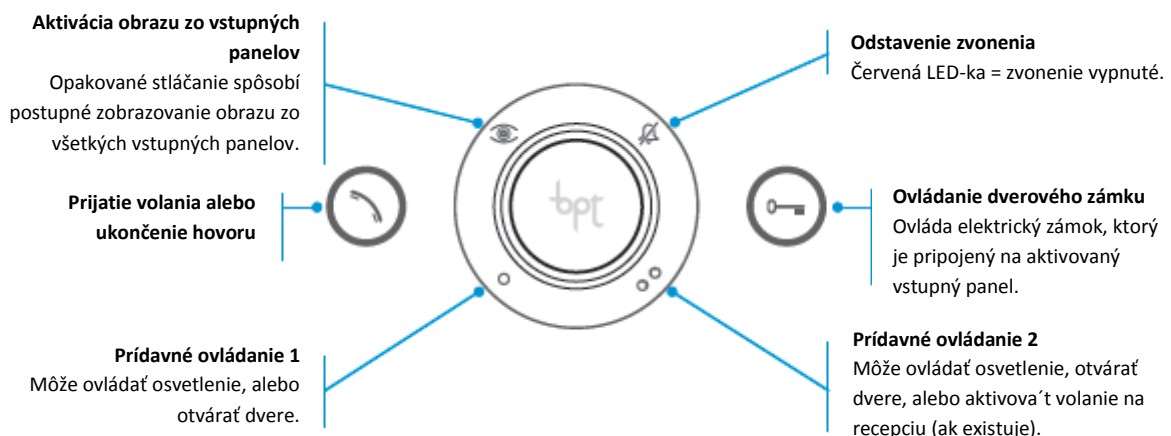

### Údržba videotelefónu

LCD displej treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi. Na čistenie displeja treba použiť len jemnú a suchú, alebo jemne navlhčenú utierku. Najlepšie utierku s hrúbkou približne 5 mm, aby sa predišlo nežiadúcej aktivácii videotelefónu. Chemické produkty sa nemajú nikdy používať.

## ZÁKLADNÉ FUNKCIE



Upozornenie: Dostupnosť nasledovných funkcií závisí od štruktúry konkrétneho systému.



### Prijatie volania

Počas prijímania volania sa na displeji zobrazí volajúci, ktorý je zosnímaný video vstupným panelom.





Volanie je možné prijať stlačením tlačidla . Po stlačení tlačidla  sa otvorí dverový zámok, ktorý je pripojený na zobrazovaný vstupný panel.


**1** Počas hovoru je možné odstaviť audio signál smerom k volajúcemu (funkcia stíšenie)

Po prijatí volania sú dostupné tieto funkcie:

### Zoom





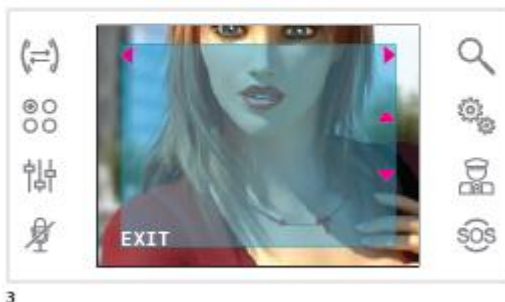

Tlačidlom **2** je možné priblížiť zobrazený snímok. Po stlačení ikôn po stranách zobrazených šípiek   je možné orezať zobrazenie.

Tlačidlom EXIT je možné obnoviť predchádzajúce orezanie a úroveň priblíženia.



### Nastavenie obrazu

Tlačidlom **3** sa získava prístup k nastaveniam obrazu.

Po zvolení funkcie ( ) pomocou ikôn po stranách šípiek, je možné použiť tlačidlá   na nastavenie:  kontrastu,  jas a CL farby.



Na potvrdenie nastavení treba stlačiť tlačidlo SAVE.



5

### Presmerovanie volania k ďalšiemu užívateľovi

Táto možnosť je dostupná len v systémoch, ktoré sú zodpovedajúco naprogramované.

Počas hovoru treba stlačiť tlačidlo 4. Zobrazí sa zoznam jednotiek, na ktoré je možné presmerovať volanie.



6

Potom treba zvoliť zodpovedajúceho užívateľa pomocou tlačidiel ▲▼; a stlačiť OK, počkať pokiaľ volaný užívateľ prijme volanie a následne ukončiť hovor stlačením tlačidla 5.




7

### Funkcia „interkom“

Táto možnosť je dostupná len v systémoch, ktoré sú zodpovedajúco naprogramované.

#### *Volanie ďalšiemu užívateľovi*

V kludovom stave, bez aktívnych volaní, treba stlačiť tlačidlo 5 pre volanie niektorému z ďalších dostupných užívateľov.

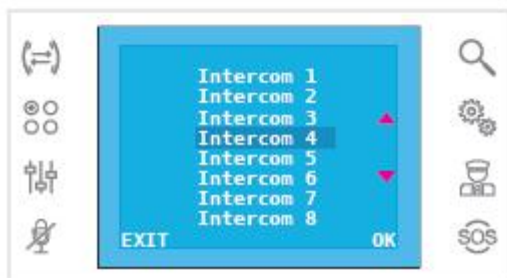

8

Potom treba zvoliť zodpovedajúceho užívateľa pomocou tlačidiel ▲▼ a stlačiť OK.

Komunikácia medzi videotelefónmi sa aktivuje po prijatí volania zodpovedajúcim užívateľom.




### Prídavné ovládanie

Táto možnosť je dostupná len v systémoch, ktoré sú zodpovedajúco naprogramované.

#### *Aktivácia prídavných ovládaní*

Bez ohľadu na stav videotelefónu je možné stlačiť tlačidlo 6.

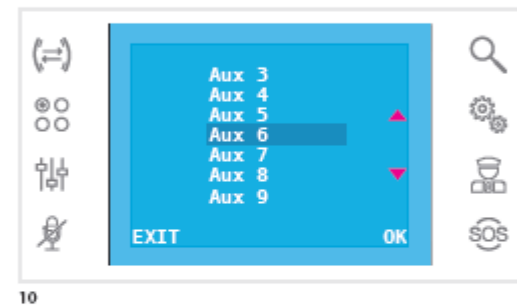

Potom treba pomocou šípiek ▲▼ vybrať požadované ovládanie a stlačiť OK.

### Komunikácia s recepciou


#### *Volanie na recepciu*

Vo video systéme s modulom na recepciu je možné použiť tlačidlo 7 na aktiváciu volania na recepciu.

#### *Zoznam volaní z recepcie*

Ak je ikona 8 volaní z recepcie zvýraznená červeným podsvietením, tak sa uskutočnili volania z recepcie bez zdvihnutia užívateľom na tejto jednotke.

Stlačením tlačidiel 7 alebo 8 je možné zavolať späť na recepciu. Podsvietenie sa vypne po prijatí ďalšieho volania z recepcie.

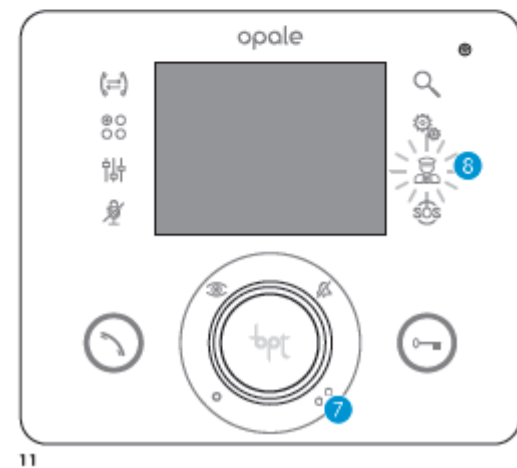


## NASTAVENIE ZARIADENIA




12

### Všeobecné nastavenia

Na hlavnej obrazovke treba stlačiť ikonu  na získanie prístupu k zoznamu možných nastavení.


#### *Nastavenie zvonení*

Pomocou tlačidiel ▲▼ treba zvoliť položku MELODIES a stlačiť OK.

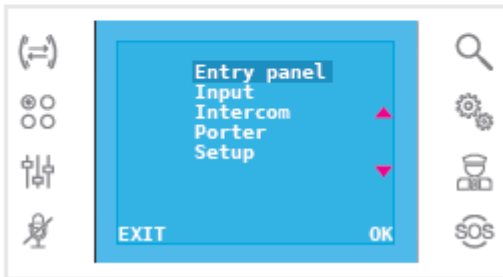

13

Pomocou tlačidiel ▲▼ treba zvoliť typ volania, ku ktorému je treba priradiť zvonenie a stlačiť OK.

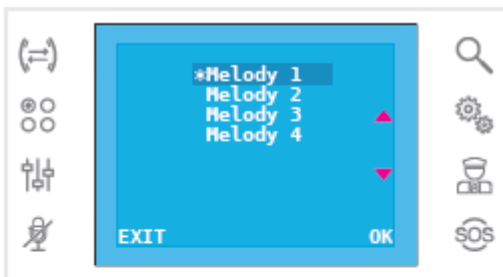


14

Hviezdou je označené aktuálne nastavené zvonenie.

Dostupné zvonenia je možné prehrať pomocou tlačidiel ▲▼; pre priradenie zvoleného zvonenia k nastavovanému typu volania treba stlačiť OK.

Pre návrat do predchádzajúceho okna treba stlačiť tlačidlo EXIT.

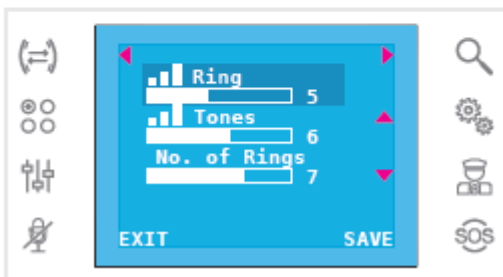

15

Po nastavení zvonení pre všetky typy volaní treba pomocou tlačidiel ▲▼ zvoliť položku SETUP a stlačiť OK.

Pomocou tlačidiel ▲▼ treba zvoliť nastavovanú položku a pomocou tlačidiel ◀▶ ju nastaviť. Na výber sú tri možnosti: hlasitosť zvonenia, hlasitosť tónu tlačidiel a počet zvonení.

Pre uloženie nastavených hodnôt treba stlačiť tlačidlo SAVE . Pre návrat do predchádzajúceho okna treba stlačiť tlačidlo EXIT.



16

### Nastavenie jazyka

V základom menu treba pomocou tlačidiel ▲▼ zvoliť položku LANGUAGES a stlačiť OK.

Hviezdou je označený aktuálne zvolený jazyk.

Pomocou tlačidiel ▲▼ treba požadovaný jazyk a stlačiť OK pre jeho výber.




17

Pre návrat do predchádzajúceho okna treba stlačiť tlačidlo EXIT.

### Technické nastavenie

**Vstup do tejto položky je určený len kvalifikovanej obsluhu.**


V základnom menu (obrázok 12) treba pomocou tlačidiel ▲▼ zvoliť TECHNICAL a potom stlačiť OK.

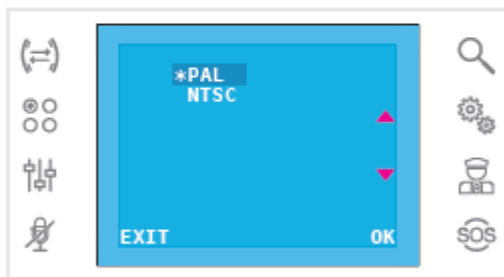

18

Pre identifikáciu zariadenia v programovacom softvéri PCS/300, alebo PCS/XIP, treba pomocou tlačidiel ▲▼ zvoliť SEND SN a potom stlačiť OK.

Pre manuálne priradenie do systému X1, alebo 300 treba pomocou tlačidiel ▲▼ zvoliť MAN. PROG. a potom stlačiť OK.

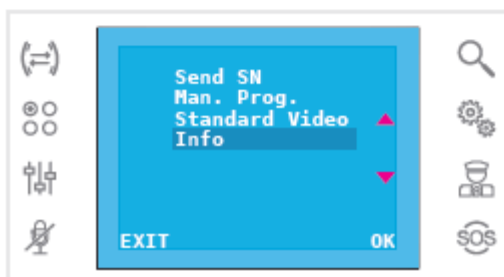

19

Pre nastavovanie displeja treba pomocou tlačidiel ▲▼ zvoliť STANDARD VIDEO (obrázok 17) a potom stlačiť OK. Hviezdou je označený aktuálne zvolený štandard video signálu. Pomocou tlačidiel ▲▼ treba zvoliť požadovaný štandard a stlačiť OK.

Pre návrat do predchádzajúceho okna treba stlačiť tlačidlo EXIT.

Pre získanie informácie o verzii zariadenia treba pomocou tlačidiel ▲▼ zvoliť INFO a potom stlačiť OK.

Pre návrat do predchádzajúceho okna treba stlačiť tlačidlo EXIT.