




Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

Modul pro **2N® IP Verso** a **2N® LTE Verso**

Modul kombinované RFID čtečky s kapacitní dotykovou klávesnicí pro vrátník 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso. Tento kompaktní modul využívá multi-frekvenční RFID čtečku, čímž umožňuje postupné zavádění nových, chytrých 13.56MHz karet za stálého využívání nezabezpečených 125kHz po dobu nezbytně nutnou. Dotykovou klávesnici lze využít jak pro vstup do objektu pomocí PIN kódu, tak i pro volání na jednotlivé uživatele.

- Multi-frekvenční RFID čtečka karet
- Klávesnice pro kontrolu přístupu a volání
- Dvoufaktorová identifikace

Varianty

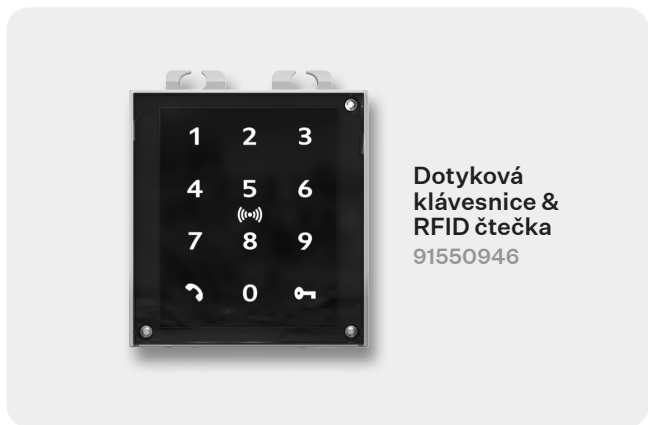

Technické parametry

Dotyková klávesnice

| | |
|--------------|---|
| Technologie | kapacitivní dotyková vrstva (citlivost 0,1 pF) |
| Spolehlivost | pravidelná automatická kalibrace (SmartSense) nedetekuje falešné dotyky při zvlhčeném povrchu |
| Signalizace | nastavitelná intenzita podsvícení indikování s použitím vícebarevných LED světel akustická odezva na každý dotyk klávesnice |

Čtečka RFID karet

| | |
|------------------------|---|
| Podporované frekvence | varianta 125 kHz varianta 13.56 MHz varianta 125 kHz i 13.56 MHz |
| Podporované typy karet | Kompatibilita jednotlivých typů karet závisí na objednacím čísle |
| 125 kHz | EM4xxx HID Prox – pouze verze s podporou 125 kHz a S v obj. č. |
| 13.56 MHz | ISO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key) čte UID (CSN) i zabezpečené MIFARE® DESFire® EV2/EV3 karty technologií 2N® PICard |
| Zabezpečené 13.56 MHz | ISO14443A (MIFARE® DESFire®), PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key), HID SE (Seos, iClass, MIFARE SE) čte zabezpečené MIFARE® DESFire® EV2/EV3 karty technologií 2N® PICard čte PACs ID (HID iClass karty se SIO objektem) |