


2N® IP STYLE

10PALCOVÝ INTERKOM

Na tenhle jsme hrdí! Model 2N® IP Style s elegantním 10“ dotykovým displejem, procesorem AXIS ARTPEC-7, kamerou s rozlišením Full HD a technologií WaveKey je skutečně přelomový.

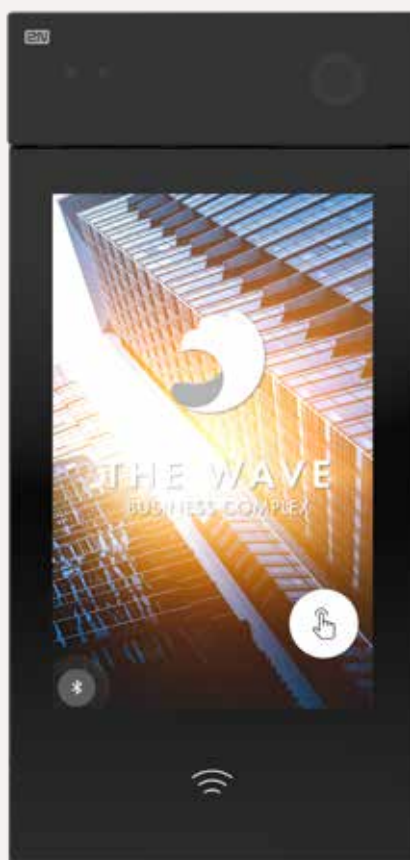

KAMERA BUDOUCNOSTI

Křišťalově čistý barevný obraz (i při slabém osvětlení), schopnost zpracovávat několik souběžných streamů Full HD, čip s rozlišením 5 MPx a funkce WDR? Proč by si někdo vybral jiný interkom?

BLESKURYCHLÝ PŘÍSTUP Z MOBILNÍHO TELEFONU

Naše technologie WaveKey je tak rychlá, že stačí mrknout a přehlednete co se děje! Víme to jistě - naši vývojáři ji důkladně testovali - úspěšně otevřeli dveře 15 000krát pomocí 100 různých telefonů a v 98 % případů byly dveře otevřeny za méně než 1 sekundu.

KOMUNIKACE TVÁŘÍ V TVÁŘ

2N IP Style umožňuje obousměrné video: skutečně perspektivní funkce, která se v nejbližších letech stane standardem. Je také inkluzivní: umožňuje sluchově znevýhodněným návštěvníkům komunikovat s recepcí pomocí znakové řeči.

PRÉMIOVÝ, SAMOČISTÍCÍ 10“ DISPLEJ

2N IP Style je radost používat, a to nejen díky jasnému displeji, plynulé animaci a rychlé odezvě na dotyk - je také standardně vybaven jedinečnou samodezinfekční ochranou, která ničí více než 99 % všech virů a bakterií.

SNADNÁ INSTALACE

Řekli jste si o to, my jsme vám naslouchali. Patentovaný vyklápěcí systém, který jsme vyvinuli společně s našimi zákazníky, se výborně hodí pro instalaci: zařízení vyklopite a máte obě ruce volné pro práci s kabely

VÍCE MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU


Každý uživatel potřebuje něco jiného. Vyberte si 2N® IP Style a rozhodněte se, jak bude probíhat autentizace u dveří: zda pomocí mobilního telefonu, karty RFID, PIN kódu nebo QR kódu

**2N® IP STYLE**

9157101

**2N® IP STYLE**
(PODPORUJE
ZABEZPEČENÉ KARTY)

9157101-S

**2N® IP STYLE**
ANTIBAC

9157101P

**2N® IP STYLE**
ANTIBAC
(PODPORUJE
ZABEZPEČENÉ KARTY)

9157101P-S

SIGNALIZAČNÍ PROTOKOL

SIP (UDP, TCP, TLS)

AUDIO

Mikrofon 2 integrované mikrofony

Reproduktor: 2x4 W/4 Ω

Akustický tlak pro 1 kHz ve vzdálenosti 1 m (SPL max) 85 dB

Ovládání hlasitosti nastavitelné s automatickým adaptivním režimem

Full duplex ano (AEC)

Kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

KAMERA

Rozlišení - JPEG max. 2560 x 1920 (4:3); max. QHD (16:9)

Rozlišení - videohovor max. 2560 x 1920 (4:3); max. QHD (16:9)

Snímková frekvence max. 30 snímků za vteřinu

Citlivost senzoru 14 000 e⁻/lux-sec

Pozorovací úhel 144 ° (H), 126 ° (V)

Infračervený přísvit ano

WDR ano

Kodeky H.264, MJPEG

DOTYKOVÝ DISPLEJ

Velikost 10.1"

Rozlišení 1280x800 TFT IPS

Pozorovací úhel 170°

Numerická klávesnice dotyková (na displeji)

Kontakty 2 režimy: kancelář/obytný dům (10 000 uživatelů)

BLUETOOTH ČTEČKA

Bluetooth v souladu s Bluetooth 5.0 LE

Zabezpečení asymetrické RSA-1024 a symetrické AES-128 šifrování

Rozsah nastavitelný (krátký - typicky až 3m*, dlouhý - typicky až 10m*)

Režimy dotykový, tlačítko v aplikaci, karta, pohybový

Podpora mobilních aplikací 2N® Mobile Key (Android 6 a vyšší, iOS 12 a vyšší)

Podpora WaveKey ano

ČTEČKA RFID KARET

Podporované frekvence varianty 125 kHz a 13.56 MHz (případně zabezpečená verze)

125 kHz EM4xxx

13.56 MHz ISO14443A, ISO14443B, podpora NFC

Zabezpečená verze HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE), HID Prox

NAPÁJENÍ

Napájení DC 12 V ±15 %/4 A DC

PoE PoE+ IEEE 802.3at (Class 4-25,5 W)

ROZHRANÍ

LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45

Výstup spínače NC/NO kontakty, max. 30 V/1 A AC/DC

Aktivní výstup spínače 12 V/0,6 A DC

Pasivní / aktivní vstup 3; (-30 V až +30 V)

Ochranný spínač mechanický, součástí interkomu

Podporované protokoly SIP2.0, SIPS, DHCP (incl. opt. 66), SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

ROZŠÍŘUJÍCÍ MODULY (VOLITELNÉ)

I/O modul externí 43 (Š) x 31,5 (V) x 1,5 (H) mm

Wiegand modul externí 43 (Š) x 31,5 (V) x 1,5 (H) mm

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Kryt tvrzené bílé sklo

Provozní teplota -30°C - 60 °C

Skladovací teplota -30°C - 70 °C

Provozní relativní vlhkost 10%-95% (nekondenzující)

Hmotnost 1950 g

Certifikovaná úroveň krytí IP65, IK08

ROZMĚRY

Povrchová montáž 170 (Š) x 355 (V) x 40 (H) mm

Zapuštěná montáž 170 (Š) x 355 (V) x 22 (H) mm

*vzdálenosti by měly sloužit pouze jako orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu telefonu a prostředí instalace.