

1. Przeznaczenie:

Obudowa **AWO603** przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” - całkowita ochrona przed kurzem, „5” - ochrona przed strumieniem wody). Obudowa wyposażona jest w blachę montażową stalową o grubości 1 mm w kolorze RAL9003(biały). Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12- 2szt oraz M16- 1szt.

2. Montaż:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Obudowa może być montowana na zewnątrz lub wewnątrz w temperaturze z zakresu -20°C do +70°C.

1. Destination:

Casing **AWO603** is intended for instalation of security access control & CCTV systems, which require IP65 protection level . Protection level IP65 („6” - anti-dust protection, „5” - anti-water stream protection). Casing is equipped with metal mounting plate, of thickness 1 mm, painted In white colour RAL9003 and cable conduits M12- 2pcs and M16- 1pcs.


2. Installation:

The metal casing (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230 V AC systems and low-voltage installations. The casing can be installed both indoor and outdoor, where the temperature is in the range of -20°C to +70°C


3. Parametry techniczne / Technical data:

PL/EN

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Obudowa: IP	Casing: IP	IP 65
Zastosowanie	Destination	Na zewnątrz/do wewnątrz outdoor/indoor
Temperatura pracy	Operating temperature	-20°C ÷ 70°C
Wymiary zewnętrzne (szer x wys x głęb)	Dimensions external (W x H x D)	160 x 160 x 90 [-/ +2] [mm]
Blacha montażowa Wymiary(W x D)	Mounting plate Dimensions(Wx H)	150 x 120 [-/ +2] [mm]
Zamykanie	Closing	Wkręt walcowy x4 Screwed x4
Waga netto	Net Weight	~0.60 [kg]
Waga brutto	Gross Weight	~0.65 [kg]
Wykonanie	Material description	ABS
Uwagi	Notes	Posiada dławnice M12x2szt, M16 x1 szt Includes cables conduits M12 x 2 pcs, M16 x 1pcs

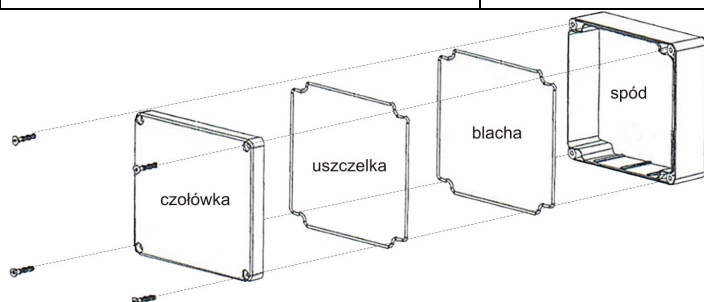

Dławnice izolacyjne M12 x1,25-2szt, M16 x 1,5- 1szt



GWARANCJA

Pulsar K.Bogusz Sp.j.(producent) udziela dwuletniej gwarancji jakości na urządzenia, liczonej od daty produkcji urządzenia.

WARRANTY

Pulsar K. Bogusz Sp.j. (the manufacturer) grants a two-year warranty for the equipment, counted from the device's production date.

Pulsar K.Bogusz Sp.j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl