
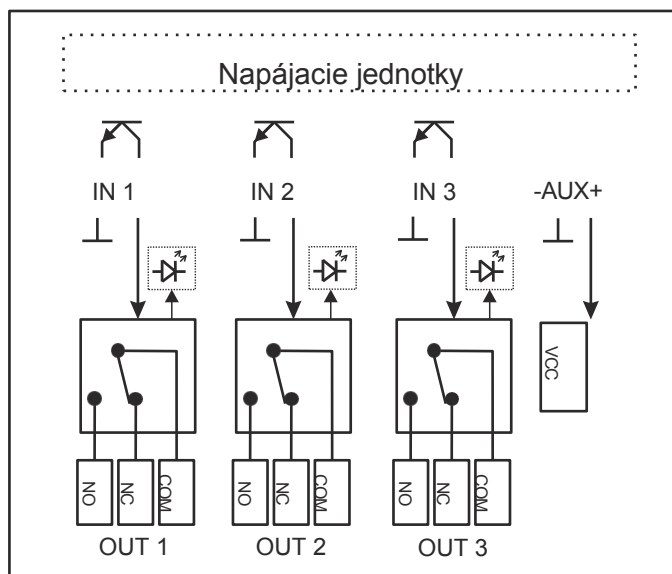



KÓD:
NÁZOV
:

AWZ642 v.1.0/I
MPOC reléový modul technických výstupov

SK

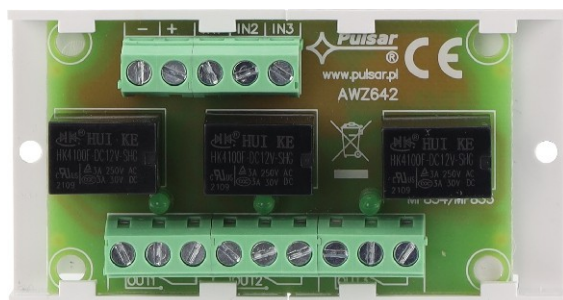

- tri radiace vstupy technických signálov: IN1, IN2, IN3
- spolupráca s napájacími jednotkami 12 a 24 V

Vlastnosti: - možnosť pripojenia k elektrickej sieti, - možnosť pripojenia k elektrickej sieti, - možnosť pripojenia k elektrickej sieti:

- Optická indikácia LED
- ochrana proti spätnému pripojeniu napájania
- záruka - 5 rokov od dátumu výroby

POPIS

Reléový modul technických výstupov AWZ642 je určený na zmenu výstupov OC (otvorený kolektor) na reléové výstupy pri vyrovnávacom napájaní 12 a 24 V. LED diódy na doske plošných spojov indikujú stav jednotlivých relé. Napájací vstup modulu je chránený proti spätnému pripojeniu napájania. **POZOR!** Modul je určený pre napájací zdroj s technickými výstupmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	10 V - 30 V DC
Aktuálna spotreba	40 mA - 65 mA pri $U_{IN} = 10 \text{ V} - 30 \text{ V DC}$
Technické výstupy (reléový typ)	3 x 1 A@ 30 V DC / 48 V AC
Optická indikácia	Zelené LED - stav reléových výstupov
Prevádzková teplota	-10 °C÷ +40 °C
Rozmery	D=79, Š=43, V=20 [+/- 2 mm]
Montáž	Montážna lišta s lepiacou páskou
Konektory	Φ0,41±1,63 (AWG 26-14)
Čistá/hrubá hmotnosť	0,04 / 0,06 [kg]



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.