

suprema

BioEntry Plus

Prístupová biometrická IP čítačka odtlačkov prsta s čítačkou kariet



„BioEntry Plus“ je pokroková čítačka odtlačkov prsta s vlastnou IP adresou. Využitie odtlačkov prsta a bezkontaktných kariet (alebo ich kombinácie) umožňujú široké spektrum kontroly prístupu od jednoduchých dverí až po komplexné sieťové prepojenie systémov kontroly prístupu, vrátane možnosti pripojenia na existujúci alarm.



SUPREMA BioEntry Plus

IP prístupový biometrický kontrolér
odtlačkov prsta s čítačkou kariet

Funkcie

Rýchla a presná identifikácia odtlačkov prsta

- Ocenené algoritmy odtlačkov prsta (víťaz FVC2004 a FVC2006).
- Zariadenie analyzuje až 2000 odtlačkov za sekundu uložených v databáze.

Jednoduchá inštalácia pripojenia

- Ethernetové rozhranie na TCP/IP komunikáciu.
- Wiegand výstup nastaviteľný až do 64 bitov.
- Interné relé pre priame zamykanie.

Jednoduchá prevádzka a ovládanie

- Zabudovaná čítačka kariet umožňuje rôzne režimy identifikácie užívateľa (odtlačok prsta a/alebo karta).
- Ľahko ovládateľný software na kontrolu prístupu a prítomnosti v reálnom čase.
- Doplnkové samostatné ovládanie užívateľov využívajúcich príkazové karty.
- Šablóny odtlačkov prsta uložené na karte.

Tenký a elegantný dizajn

- Tenký dizajn pri inštalácii na dverové zárubne (50 mm šírka)
- Viacfarebná LED a viactónový bzučiak pre intuitívne užívateľské rozhranie

Vlastnosti pre plnú kontrolu prístupu

- 128 skupín prístupu a 128 časových rozvrhov
- Dverové zóny s podporou 32 čítačiek
- Tajný prepínač a prst pod nátlakom (tichý poplach)

Externé relé

- Bezpečnostná a kontrola dverí so Secure I/O (rozšírený režim čítačky)

Špecifikácia


CPU	400 MHz DSP
Pamäť	4 MB flash+8 MB RAM
Senzor odtlačku prsta	500 dpi optický senzor
Rýchlosť identifikácie	2000 porovnaní odtlačkov za 1 sekundu
Kapacita odtlačkov	10000 šablón (5.000 užívateľov)
Kapacita logov	50000 udalostí
RF karta	125 kHz (EM) alebo Mifare (13.56 MHz)
Režim prevádzky	Odtlačok, RF karta, RF karta + odtlačok
Sieťové rozhranie	TCP/IP, RS485
Wiegand výstup	Nastaviteľný až do 64 bitov
TTL I/O	2 vstupy pre spínač odchodu a senzor dverí
Interné relé	Západka, EM zámok, samootváracie dvere
Zvuk a rozhranie	viacfarebný LED a viactónový bzučiak
Prevádzkové napätie	12 VDC
Rozmery	50 x 160 x 37mm (Š x V x H)

Informácie o modeli


Model	Fingerprint Sensor	
	OC (Optical Sensor)	TC (Capacitive)
BioEntry Plus	BEPL-OC	NA
BioEntry Plus Mifare	BEPM-OC	BEPM-TC

Bezpečný secure box I/O

- Prídavné zariadenie pre bezpečnú kontrolu dverí a rozšírenie I/O
- Šifrovaná komunikácia s BioEntry Plus pre zvýšenú bezpečnosť
- 6 MHz 8bit mikroprocesor
- 4 digitálne vstupy a 2 relé výstupy
- Rozmery: 143 x 82 x 35mm(Š x V x H)



Konfigurácia systému

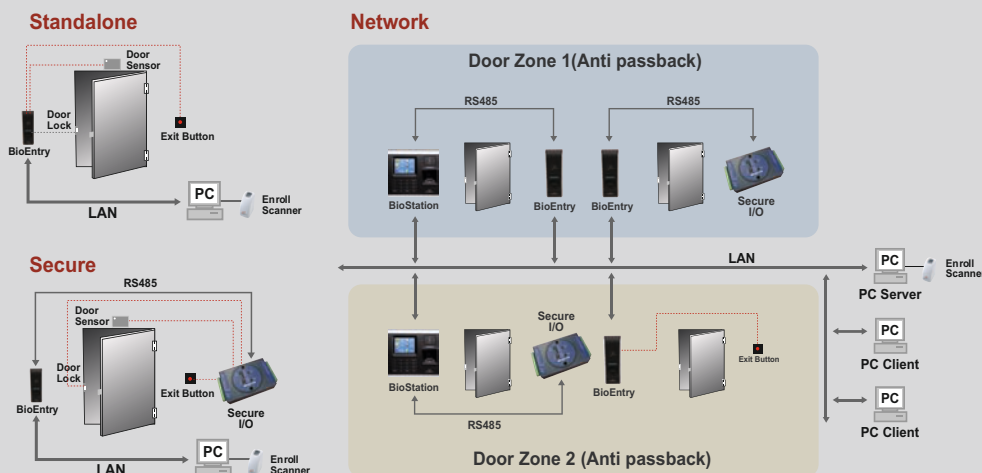

Ditribútor: HDSecurity, Hviezdna 38, Bratislava, 82106, SLOVAKIA
Tel: +421 2 4525 90 74, **Fax:** +421 2 4525 90 73
E-mail: hdsecurity@hdsecurity.sk, www.hdsecurity.sk



Suprema Inc.

16F Parkview Tower, Jeongja, Bundang, Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea
Tel: +82-31-783-4502, **Fax:** +82-31-783-4503
E-mail: sales@supremainc.com **Homepage:** www.supremainc.com

