


# Elektrické otvírače effeff typ 118E130 a 11805

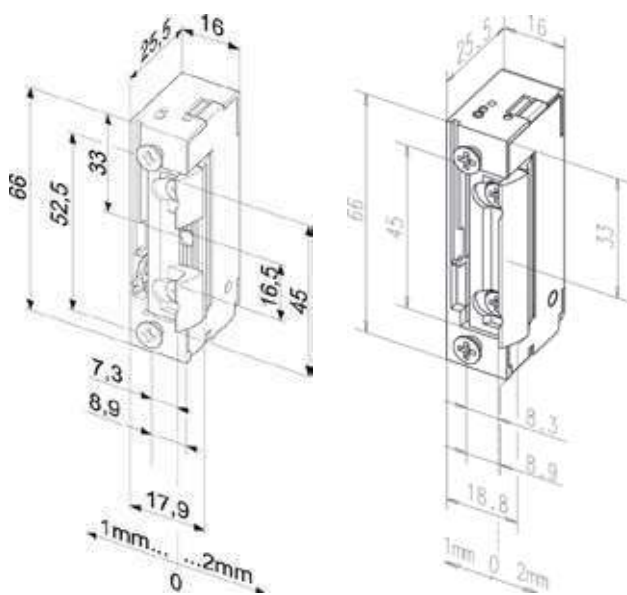

## Použití

Moderní řada elektrických otvíračů se širokým rozsahem výrobních provedení, které pokrývají všechny běžné požadavky výrobců a uživatelů dveří.

## Výhody

- malá konstrukční velikost (šíře pouze 16 mm)
- širokorozsahová cívka
- šroubovací / plug-in konektor
- symetrický konstrukční tvar
- libovolný směr DIN montáže včetně horizontální
- rádiusová západka

## Popis funkce

### 118E130

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů effeff 118.

**El. otvírač je vybaven speciální západkou, vhodnou pro použití s válečkovými zámky (Nemef 9680), nebo zámky vybavené bezpečnostní střílkou s pojistkou (např. hotelové zámky).**

### 11805

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napěťového impulsu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

**El. otvírač 11805 je vybaven ochranou diodou, která chrání připojený přístupový systém proti napěťovým špičkám.**

**K otvírači je třeba objednat čelní lištu dle požadovaného způsobu montáže viz strana 120–121.**

## Technické údaje

Odolnost proti vylomení	370 kg
Rozsah stavitelné západky	3 mm
Materiál západky	tlakový odlitek, mosaz
Rozměry	66 x 16 x 25,5 mm
Odběr cívky	<b>A71 - 10-24V AC/DC</b> 280 mA (12V DC) 250 mA (12V AC) 560 mA (24V DC) 500 mA (24V AC) <b>B71 - 24V-42V AC/DC</b> 120 mA (24V DC) 60 mA (24V AC)
Trvalý provoz (denní režim)	<b>A71 - 11-13V DC</b> <b>B71 - 22-26V DC</b>
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Standardní čelní lišty	106, 021, 343, 324



## Objednací čísla

### 118E130

<b>Výrobek</b>	<b>Objednací číslo</b>
118E130 A71 10-24V AC/DC	EL001931

### 11805

<b>Výrobek</b>	<b>Objednací číslo</b>
----------------	------------------------