


KÓD:
NÁZOV
:

EXT-POEG5 v.1.0/I
Rozšírenie EXT-POEG5

SK



Vlastnosti zariadenia:

- Rozsah nastavenia napätia 48 - 57 V DC
- Napájanie z prepínača PoE
- Vstup PoE: PoE IN - kompatibilný s IEEE802.3af/at/bt
- Výstup PoE PoE OUT - kompatibilný s IEEE802.3af
- Zvyšuje dosah siete Ethernet a PoE o 100 metrov
- Podporuje siete 10/100/1000 Mb/s
- Optická signalizácia LED
- Ďalšie montážne prvky
- Ochrana:
 - prepäťová ochrana
 - Ochrana proti preťaženiu OCP
 - Ochrana proti skratu SCP
- Záruka - 2 roky


POPIS

Extender EXT-POEG5 je zariadenie určené na predĺženie prenosovej vzdialenosti napájania PoE a dát Ethernetu cez UTP cat. 5e na ďalších 100 m. Extender sa napája z PoE prepínača (PoE PD INPUT) alebo z napájacej jednotky prostredníctvom DC zásuvky. Výstupné napätie a dáta sú k dispozícii na výstupoch PoE OUT, ku ktorým by sa mali pripojiť kamery alebo iné IP zariadenia využívajúce napájanie PoE. Maximálny záťažový prúd je **0,6 A/port** - **spolu je 0,8 A** (pri napájaní cez vstup PoE PD INPUT), resp. **1,15 A** (pri napájaní cez konektor DC). Zariadenie je určené na prevádzku v sieťach 10/100/1000 Mb/s.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Porty	5 portov 10/100/1000 Mb/s, s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia, automatický MDI/MDIX crossover
Napájanie	Kompatibilita so štandardom 802.3af/at/bt alebo externý zdroj napájania (48 - 57 V DC)
Spotreba prúdu podľa systémov modulov	<20mA
Napájanie modulu (PoE PD INPUT)	40 W max.
Napájanie modulu (DC IN)	60 W max.
Výstupné napätie	V súlade s IEEE802.3af/at
Výstupný prúd	0,6 A/port (Σ =0,8 A - PD INPUT; 1,15 A - DC IN)
Páry vstupného napájania PoE IN	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 1/2 výstupných napájacích párov	1/2 (+) 3/6 (-)
Ochrana proti preťaženiu (OLP) Ochrana proti skratu (SCP)	105 % - 150 % napájania, automatická obnova
LED indikácia prevádzky	LED LAN (žltá) - indikuje stav pripojenia LAN LED PoE (zelená) - prítomnosť vstupného/výstupného napätia
Prevádzkové podmienky	-10°C - +40°C
Rozmery	Š=118, V=28, D=85 [+/- 2mm]
Ďalšie príslušenstvo	Listy pre povrchovú montáž
Konektory: - Vstup/výstup PoE - DC IN	RJ45 8P8C Výstup DC 5,5/2,1
Čistá/hrubá hmotnosť	0,25 / 0,32 [kg]
Teplota skladovania	-20°C...+60°C
Vyhlásenia, záruka	CE, RoHS, 2 roky

Schémy pripojenia:

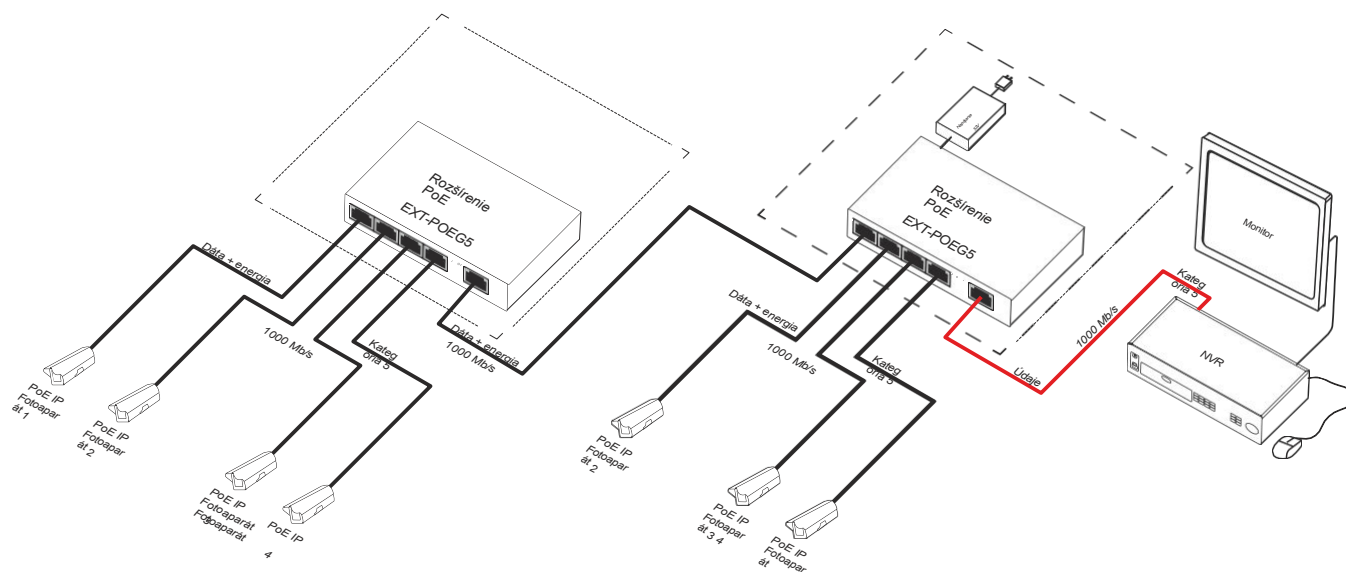

Tento dokument bol automaticky preložený. Preklad môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. V prípade pochybností sa obráťte na originálnu verziu alebo nás kontaktujte.