

# SUPrema FaceStation

Terminál novej generácie na rozpoznávanie tváre



**FaceStation** | Nový FaceStation je špeciálny terminál na rozpoznávanie tváre, ktorý poskytuje dokonalé spojenie pohodlia pri identifikácii s vysokou bezpečnosťou. Optimalizácia Supremy ktorá je známa svojimi biometrickými technológiami v kombinácii s najmodernejším hardwarom umožňuje FaceStation rýchle a presné riadenie prístupu zabezpečenia, ako žiadny iný produkt na trhu. FaceStation prichádza so širokou škálou vlastností a funkcií, ktoré môžete posúdiť pomocou intuitívneho grafického rozhrania s dotykovou obrazovkou. Prístroj má integrovaný web-server pre jednoduché ovládanie zariadenia. Podporuje analógové a digitálne video telefónne integrácie.



# SUPrema FaceStation

Terminál novej generácie na rozpoznávanie tváre



## Vlastnosti

### Inteligentná technológia rozpoznávania tváre

Umožňuje rýchle a jednoduché rozpoznávanie s vyššou bezpečnosťou.

### Intuitívne dotykové ovládanie

4.3" palcová dotykový LCD s jednoduchým ovládáním ■

### Vstavaný webový server

Predinštalovaný BioStar Lite-integrovaný webový server.

### Extrémny výkon

Výkonný duálny procesor pokryje až 10000 užívateľov.

### Univerzálne rozhranie

PoE, WiFi, TCP/IP, RS485/232, Wiegand, relé.

### Videotelefón

IP video a audio rozhranie alebo analogový videotelefón ■

### Možnosti RF kariet

13,56MHz Mifare/DesFire.

FaceStation a jeho intuitívna dotyková obrazovka



CPU	1.1 GHz DSP, 667MHz RISC
Pamäť	4 GB flash, 512MB RAM
LCD	4.3" palcová WVGA dotyková obrazovka
Kamera	Rozpoznávanie tváří, log tváří, videotelefón
Čítačka kariet	13.56MH1z Mifare/DesFire
Kapacita šablón	10000 (1:1), 1,000 (1:N)
Max. užívateľov	10000
Pamäť udalostí	1000000 / 10000 obrázkov
PoE	Áno
Sieťové rozhranie	Wifi LAN (nastaviteľný), TCP/IP, RS485, RS232, 4xTTL I/O, 2x relé USB (Host & Slave), Wiegand 2ch
Tamper	Switch
Zvuk	16 bitový Hi-Fi hlasová a zvuková indikácia
Pracovná teplota	-20°C až 50°C
Napájanie	12 vDC
Rozmery	132 x 165 x 60 (V x Š x H)
Certifikáty	CE, FCC, KCC, RoHS

## Vlastnosti

- Externé relé Secure I/O je prídavná jednotka pre bezpečnejšie ovládanie dverí s rozšírením vstupov a výstupov.
- Šifrovaná komunikácia s čítačkou pre zvýšenú bezpečnosť.


- \* 16 MHz 8bitový procesor
- \* 4 digitálne vstupy a 2 výstupy relé
- \* Bezpečnostná kontrola dverí

Rozmery:

143 x 82 x 35 mm (Š x V x H)



## Konfigurácia systému

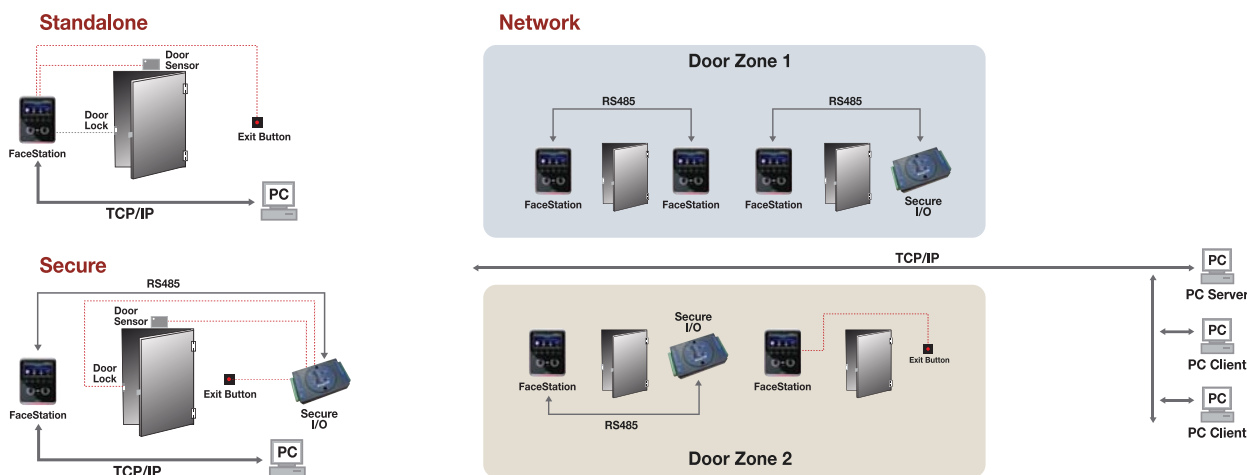

**Ditribútor:** HDSecurity, Hviezdna 38, Bratislava, 82106, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4525 90 74, Fax: +421 2 4525 90 73

E-mail: [hdsecurity@hdsecurity.sk](mailto:hdsecurity@hdsecurity.sk), [www.hdsecurity.sk](http://www.hdsecurity.sk)



## Suprema Inc.

16F Parkview Tower, Jeongja, Bundang, Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea

Tel: +82-31-783-4502, Fax: +82-31-783-4503

E-mail: [sales@supremainc.com](mailto:sales@supremainc.com) Homepage: [www.supremainc.com](http://www.supremainc.com)

©2010 Suprema, Inc. Suprema and identifying product names and numbers herein are registered trade marks of Suprema, Inc. All non-Suprema brands and product names are trademarks or

