


Patch kábel UTP, Category 5E

P/N: KEN-C5E-U-005	dĺžka 0.5 m	P/N: KEN-C5E-U-050	dĺžka 5 m
P/N: KEN-C5E-U-010	dĺžka 1 m	P/N: KEN-C5E-U-070	dĺžka 7 m
P/N: KEN-C5E-U-015	dĺžka 1.5 m	P/N: KEN-C5E-U-100	dĺžka 10 m
P/N: KEN-C5E-U-020	dĺžka 2 m	P/N: KEN-C5E-U-150	dĺžka 15 m
P/N: KEN-C5E-U-030	dĺžka 3 m		

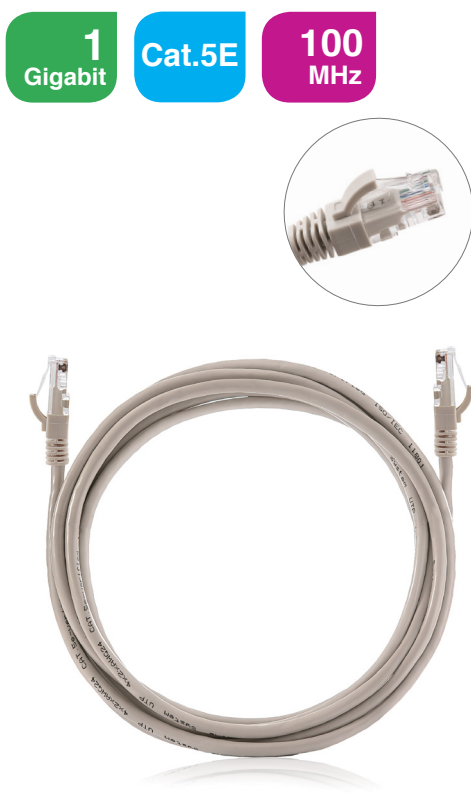

vlastnosti

- netienený kábel s PVC plášťom
- RJ45 konektor rozmermi a prenosovými vlastnosťami spĺňa normu IEC 60603-7
- umožňuje prenos všetkých vysokorychlostných protokolov vrátane 1000BASE-T
- zaručuje šírku prenosového pásma 100 MHz
- nie je chránený tienením voči elektromagnetickému rušeniu

použitie

- primár (kampus), sekundár (vertikálna kabeláž), terciár (horizontálna kabeláž)
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

konštrukcia

Vodič	lanko, AWG 24/7	
Plášť	PVC	
Materiál kontaktov	fosfor-bronzová zliatina s 50 µ zlata	
Materiál káblovej priechodky	polykarbonát	
Vonkajší priemer kábla	5,5 mm	
Farba (štandardná)	kábel	šedá RAL7035
	priechodka	šedá RAL7035

mechanické vlastnosti

Cykly zapojenie / rozpojenie	min. 750
Teplotný rozsah	-10 °C až +60 °C
Min. polomer ohybu	22 mm

elektrické vlastnosti konektora

Napätie	-	125 V AC
Prúdová zaťažiteľnosť	-	1 A
Kontaktný odpor	100 mA (DC alebo 1000Hz)	50 mΩ max.
Izolačný odpor	100 V DC	100 MΩ min.