

radius



PRT62LT

Každá čítačka typu PRT62LT môže byť využívaná ako bezdotykový terminál pripojený na kontrolér vstupu.

Terminály typu PRT62LT môžu byť nakonfigurované na veľa populárnych formátov prenosu, čo v praxi znamená, že môžu spolupracovať s väčšinou kontrolérov dostupných na trhu.




Charakteristika:

- Karty EM 125 kHz
- Nastaviteľný formát prenosu
- Formáty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RACS (Roger) a iné
- Rôzne varianty prenosu PIN kódov
- Osobitné vstupy na ovládanie LED-ky a bzučiaka
- Sabotážna ochrana (tamper)
- Certifikát CE

Rozmery a spôsob inštalácie čítačky PRT62LT

- LED STATUS
- LED OTVORENÉ
- LED SYSTÉM

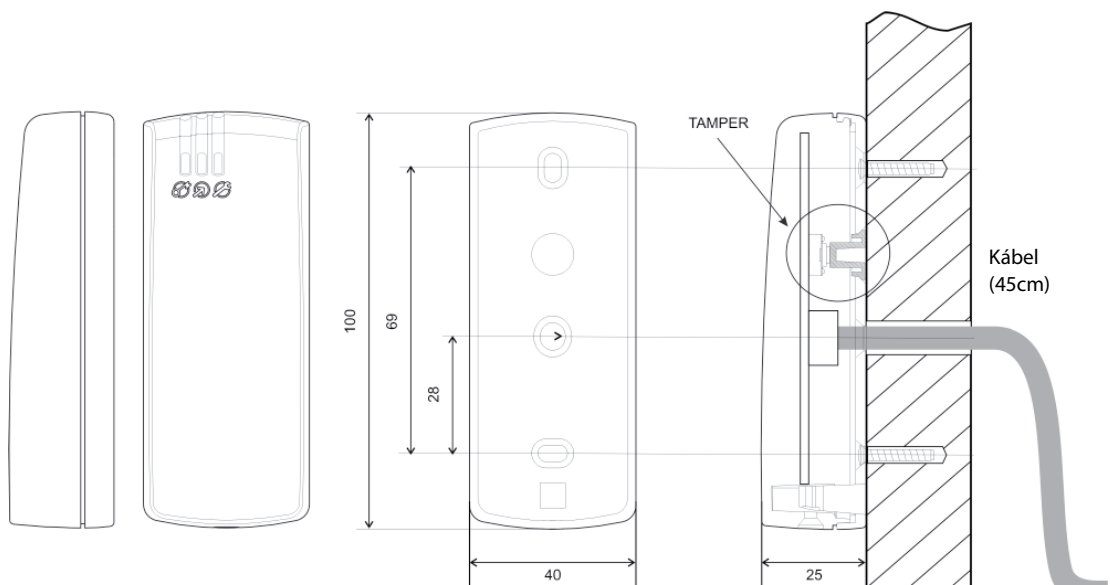

Dostupné verzie a označenia	
Označenie	Popis
PRT62LT-G	Tmavošedý kryt
PRT62LT-L	Svetlošedý kryt
PRT62LT-S	Strieborný kryt

Technické informácie	
Parameter	Hodnota
Napätie napájania	10-15 VDC
Odber prúdu	45 mA
Sabotážna ochrana	Kontakt NC, 50 mA/24 V, IP67
Dosah čítania	Do 12 cm
Trieda prostredia	Trieda IV, exteriér, pracovná teplota: -25°C- +60°C, vlhkosť ovzdušia: 10-95% (bez kondenzácie)
Rozmery	100 X 45 X 25 mm
Hmotnosť	≈ 100 g
Certifikát	CE