

# suprema X-Station

Elegantný IP prístupový terminál



**X-Station** je prístupový terminál so vstavanou čítačkou kariet.

Okrem elegantného a tenkého dizajnu ponúka rad funkcií vrátane autentifikácie RF kartou alebo PIN kódom, komplexné dochádzkové funkcie a TCP/IP rozhranie. Odolný 3,5" LCD displej s grafickým rozhraním poskytuje výnimočne jednoduchú obsluhu. Kamera zabudovaná v X-Station detekuje a zaznamenáva obraz tváre po autorizácii. Vnútna flash pamäť môže uložiť až 5000 obrázkov tváre. Technológia detekcie tváre zvyšuje úroveň zabezpečenia a zefektívňuje dochádzku zamestnancov.



### Vlastnosti

**3,5" dotykový displej** je intuitívne navrhnutý tak, aby poskytoval ľahšiu obsluhu užívateľom a správcom systému.

**Technológia detekcie tváre** pomocou zabudovanej kamery detekuje a zaznamenáva obraz tváre pri každom prílase, čím sa zvyšuje úroveň zabezpečenia.

**Dochádzka** je zjednodušená štyrmi funkčnými tlačidlami, ktoré môžu byť použité pre ľubovoľné akcie kontroly času práce.

**Výkonný 667 MHz procesor** pracuje so zariadením na platforme Windows CE.

**TCP/IP sieťové rozhranie** zjednodušuje inštaláciu a investičné náklady.

**Kompatibilita.** X-Station je plne kompatibilný s IP prístupovým systémom Biostar. K dispozícii sú dve verzie ktoré spolupracujú s kartami MIFARE 13,56 MHz a EM 125 kHz.

### Secure I/O

- Externý réleový modul na bezpečné otváranie dverí.
- Bezpečná komunikácia v kryptovanom formáte.
- 16 Mhz, 8 bit mikroprocesor
- 4 digitálne a 2 relé výstupy
- Rozmery: 143 x 82 x 35 mm (Š x V x H)



Intuitívny grafický LCD dotykový displej.




### Technické parametre


|                      |  |
|----------------------|--|
| CPU                  | 667 MHz z RISC   |
| LCD                  | 3,5" dotykový displej  |
| Pamäť                | 1 GB Flash + 128 MB  |
| RF karty             | 13,56 Mhz Mifare, 125 kHz EM                                   |
| Počet užívateľov     | 200 000  |
| Pamäť udalostí       | 1 000 000  |
| Pamäť obrázkov tváre | 5 000  |
| Výstupy              | TCP/IP, 2 x RS 485, 2 x TTL I/O Wiegand (vstup a výstup), relé |
| Zvuk                 | 16 bit Hi-Fi (hlas a zvuk)                                     |
| Prevádzková teplota  | -20°C - 50°C   |
| Napájanie            | 12 V DC  |
| Rozmery              | 79 x 135 x 21 (Š x V x H)                                      |
| Certifikáty          | CE, FCC, KCC   |

### Príklady inštalácie



#### Standalone

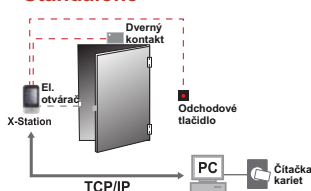

#### Sieťové použitie

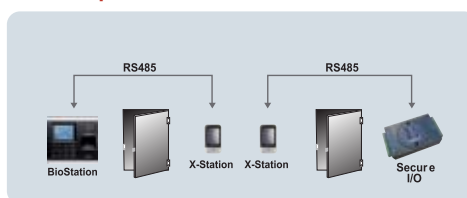

#### Vyššia bezpečnosť

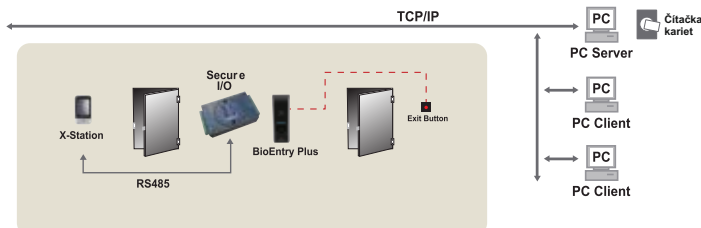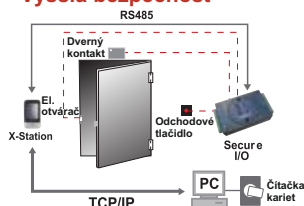

**Distribútor:** HDSecurity, Hviezdna 38, Bratislava, 82106, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4525 90 74, Fax: +421 2 4525 90 73

E-mail: [hdsecurity@hdsecurity.sk](mailto:hdsecurity@hdsecurity.sk), [www.hdsecurity.sk](http://www.hdsecurity.sk)



### Suprema Inc.

16F Parkview Tower, Jeongja, Bundang, Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea

Tel : +82-31-783-4502, Fax : +82-31-783-4503

E-mail : [sales@supremainc.com](mailto:sales@supremainc.com) Homepage : [www.supremainc.com](http://www.supremainc.com)

©2010 Suprema, Inc. Suprema and identifying product names and numbers herein are registered trade marks of Suprema, Inc. All non-Suprema brands and product names are trademarks or

