




KLÁVESNICE S ČÍTAČKOU BEZDOTYKOVÝCH KARIET **INTEGRA-KLCDR-GR** **INTEGRA-KLCDR-BL**

int-klcdr_sk 03/06

Klávesnice INTEGRA-KLCDR-GR a INTEGRA-KLCDR-BL sú určené na obsluhu a programovanie zabezpečovacích ústrední série INTEGRA a ústrední CA-64 (v prípade použitia s ústredňou CA-64 však funguje iba ako klávesnica, nie je možné ju použiť ako čítačku kariet). Môžu byť využité aj na programovanie kontroléra bezdrôtového systému ACU-100.

Klávesnice sa odlišujú farbou podsvietenia displeja a klávesov: zelené podsvietenie v klávesnici INTEGRA-KLCDR-GR, modré podsvietenie v klávesnici INTEGRA-KLCDR-BL.

Každá klávesnica má 17 klávesov, ktoré slúžia na pohyb v menu, vkladanie dát a spúšťanie vybraných funkcií. Klávesnica má aj zvukovú signalizáciu, ktorá potvrdzuje operácie vykonávané v klávesnici a signalizuje udalosti, týkajúce sa zabezpečovacieho systému. Klávesnica má integrovanú čítačku bezdotykových kariet.

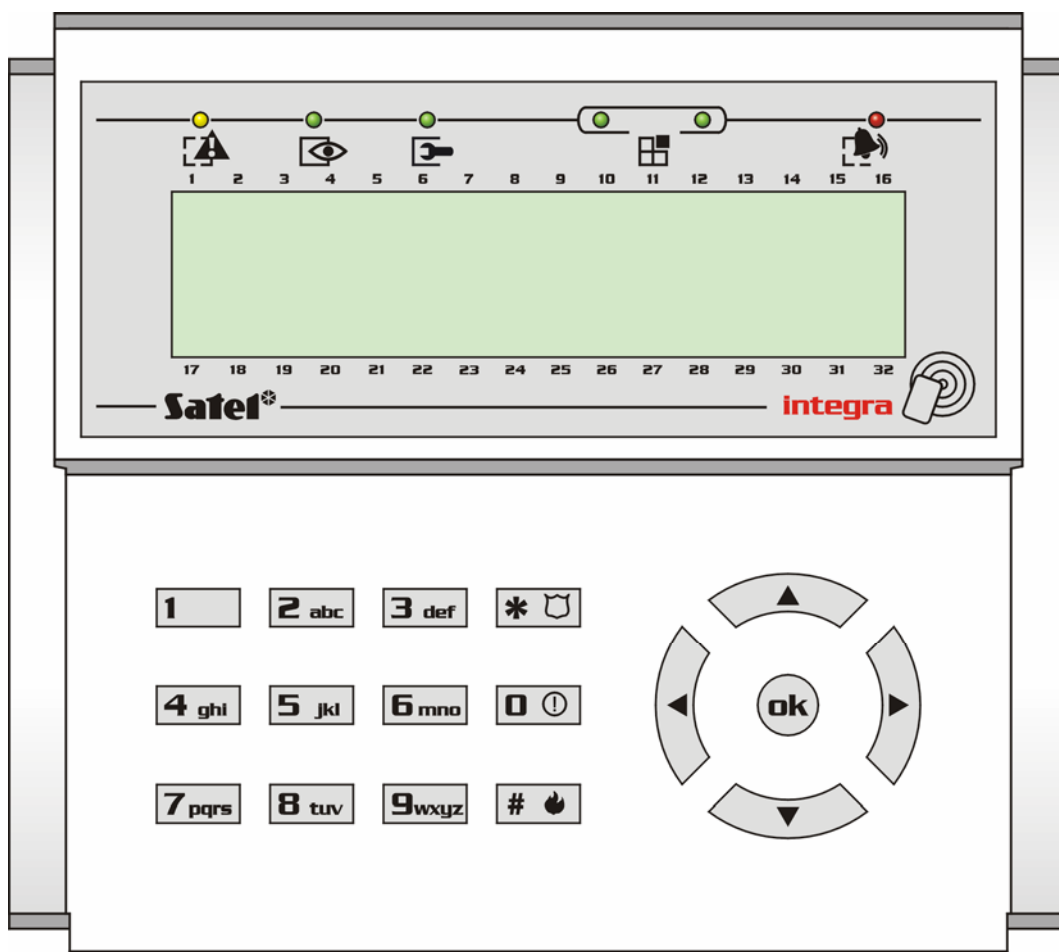

Obr. 1. Pohľad na klávesnicu.

6 LED-iek zobrazuje aktuálny stav systému.



ALARM (červená farba) – trvalo svietiaci LED-ka signalizuje alarm. Po uplynutí času alarmu je blikaním LED-ky signalizovaná pamäť alarmu. LED-ka zhasne po zrušení alarmu.



PORUCHA (žltá farba) – blikanie LED-ky informuje o výskyte poruchy v zabezpečovacom systéme. LED-ka dočasne nesvieti, keď strážia skupiny obsluhované klávesnicou.



STRÁŽENIE (zelená farba) - LED-ka bliká, keď bolo stráženie zapnuté v časti skupín a svieti trvalo, keď strážia všetky skupiny obsluhované klávesnicou.



SERVIS (zelená farba) - LED-ka bliká, keď je ústredňa v servisnom režime (funkcia dostupná iba pre užívateľa používajúceho servisný kód).



SKUPINA (dve LED-ky zelenej farby) – využívajú sa vo funkciách s grafickým režimom; zobrazujú, ktorá zostava dát je aktuálne zobrazovaná. Môžu určovať čísla vstupov, výstupov alebo môžu určovať zodpovedajúcu linku expandérov.

Ostatné informácie týkajúce sa inštalácie a obsluhy klávesníc sa nachádzajú v UŽIVATEĽSKEJ PRÍRUČKE a v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE zabezpečovacích ústrední INTEGRA alebo CA-64.

Technické informácie

Napätie napájania ($\pm 15\%$).....	12 V DC
Maximálny odber prúdu	160 mA
Priemerný odber prúdu.....	60 mA
Pracovná teplota.....	-10 °C...+55 °C
Rozmery (šírka x výška x hrúbka)	140 x 126 x 26 mm
Zariadenie spĺňa požiadavky normy EN50131 Grade III.	

Aktuálny obsah vyhlásenia o zhode s CE a certifikátov je možné stiahnuť z internetovej stránky **www.satel.pl**



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLSKO
info@satel.pl
www.satel.pl

tlač (4na1)
2,1,2,1,2,1,2,1