


SK**

OZNAČENIE: **PSDCR08128** v.1.1/II

TYP: **PSDCR 12V/8A/8x1A/TOPIC** Zdroj pre 8 kamier HD s miestom na záznamník

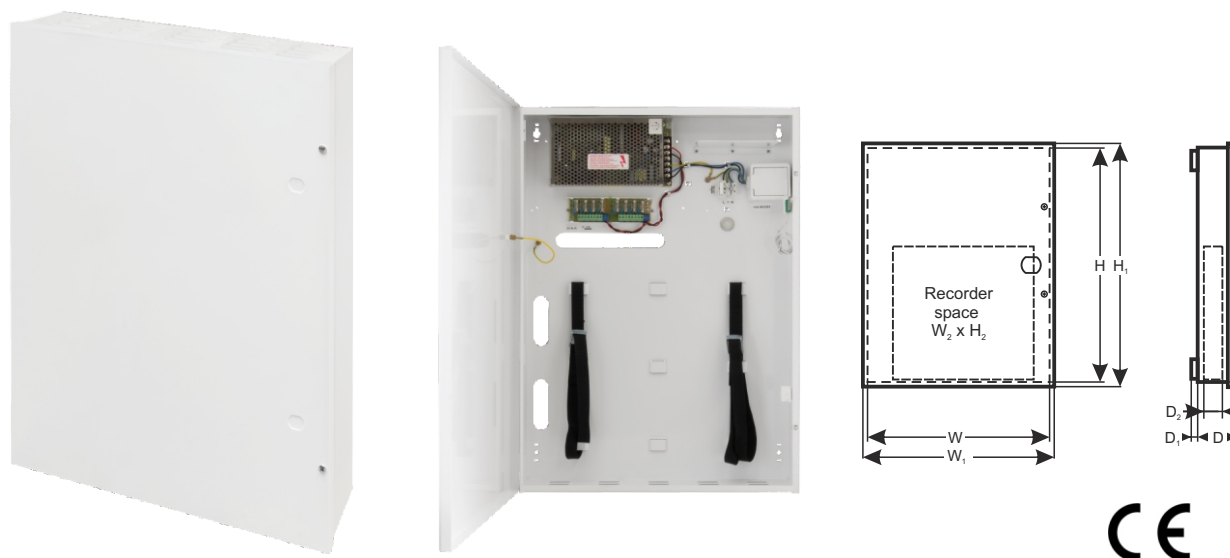

Vlastnosti zdroja:

- výstupy napájania 8x1A/12V DC na napájanie 8 kamier HD
- regulácia výstupného napätia 12V±15V DC
- 8 výstupov zabezpečených topikovými poistkami 1A
- miesto na záznamník 400x345x100
- široký rozsah napätia napájania 176÷264V AC
- vysoká účinnosť 83%
- optická signalizácia LED
- **konštrukcia skrinky je prispôbená požiadavkám z oblasti ochrany osobných údajov (možnosť montáže dvoch zámkov s odlišným kľúčom)**
- zabezpečenia:
 - proti skratu SCP
 - nadnapäťové OVP
 - prepäťové
 - proti preťaženiu OLP
- záruka – 2 roky od dátumu výroby

POPIS

Stabilizovaný zdroj **PSDCR08128** je určený napájanie kamier HD alebo iných zariadení vyžadujúcich stabilizované napätie s hodnotou **12V DC**. Rozsah regulácia výstupného napätia je regulovaný potenciometrom v rozsahu **12V±15V DC**. Zdroj má 8 výstupov nezávisle zabezpečené topikovými poistkami. Porucha (skrat) v obvode výstupu spôsobí prepálenie topikovej poistky alebo a odpojenie obvodu od napájania DC (+U). Zdroj je umiestnený v kovovej skrinke (farba RAL9003) s miestom na záznamník. **Konštrukcia skrinky je prispôbená požiadavkám z oblasti ochrany osobných údajov (možnosť montáže dvoch zámkov s odlišným kľúčom)**. Skrinka má mikrospínač signalizujúci otvorenie zdroja (dvierok).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:	
Napätie napájania	176÷264V AC
Odber prúdu	0,8A@230VAC max.
Výkon zdroja	96W max.
Účinnosť	83%
Výstupné napätie	12V DC
Výstupný prúd	8x 1A ($\Sigma I = 8A$) max. @12V
Rozsah regulácie výstupného napätia	12÷15V DC
Napätie vibrácií	100mV p-p max.
Zabezpečenie pred skratom SCP	LIŠTY LB8 8x F 1A (topiková poistka) MODUL ZDROJA 105% ÷ 150% výkonu zdroja, elektronické obmedzenie prúdu
Zabezpečenie pred preťažením OLP	105% ÷ 150% výkonu zdroja, elektronické obmedzenie prúdu
Zabezpečenie proti prepätiu	varistory
Zabezpečenie pred nadnapätím OVP	>16V (automatický návrat)
Optická signalizácia	LED-ky
Pracovné podmienky:	II trieda prostredia, -10 °C÷+40 °C
Skrinka	Oceľový plech, DC01 0,7mm farba RAL 9003
Rozmery	W=432, H=607, D+ D ₁ =102+14 [+/- 2mm] W ₁ =437, H ₁ =612 [+/- 2mm]
Rozmery miesta na záznamník	W ₂ =400, H ₂ =345, D ₂ =95 [+/- 2mm]
Hmotnosť netto/brutto	7,6/8,4 kg
Zatváranie	2 x skrutka: spredu Možnosť montáže dvoch zámkov s odlišným kľúčom.
Vyhĺasenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	Skrinka má dištančné oddialenie od steny na privedenie kabeláže. Chladienie zdroja: konvenčné.