

PB-10

Tlačidlo napadnutia


SK

pb-10_sk 06/21



Tlačidlo PB-10 slúži na spúšťanie alarmu napadnutia alebo na privolanie pomoci. Môže sa využívať aj na ovládanie činnosti rôznych zariadení (napr. zariadení systému automatizácie alebo kontroly vstupu). Príručka sa týka tlačidla s verziou elektroniky 1.2.

1. Doska elektroniky


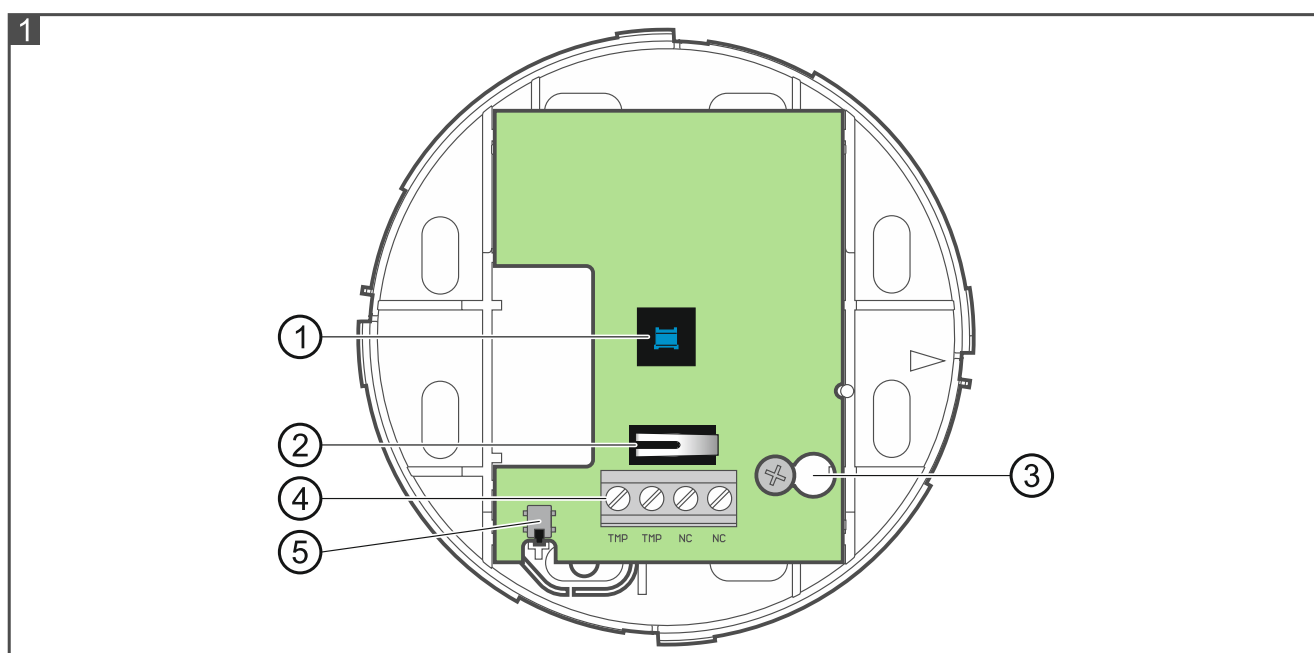



- ① tlačidlo.
- ② sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu.
- ③ otvor na skrutku.
- ④ svorky:
 - TMP** - sabotážny výstup (NC). Keď je sabotážny kontakt otvorený, je výstup otvorený.
 - NC** - alarmový výstup (NC). Keď je tlačidlo stlačené, je výstup otvorený.
- ⑤ sabotážny kontakt reagujúci na odtrhnutie tlačidla.

2. Montáž




Tlačidlo je určené na montáž do interiérov.

1. Otvoriť kryt tlačidla (obr. 2).
2. Vybrať dosku elektroniky (obr. 3).

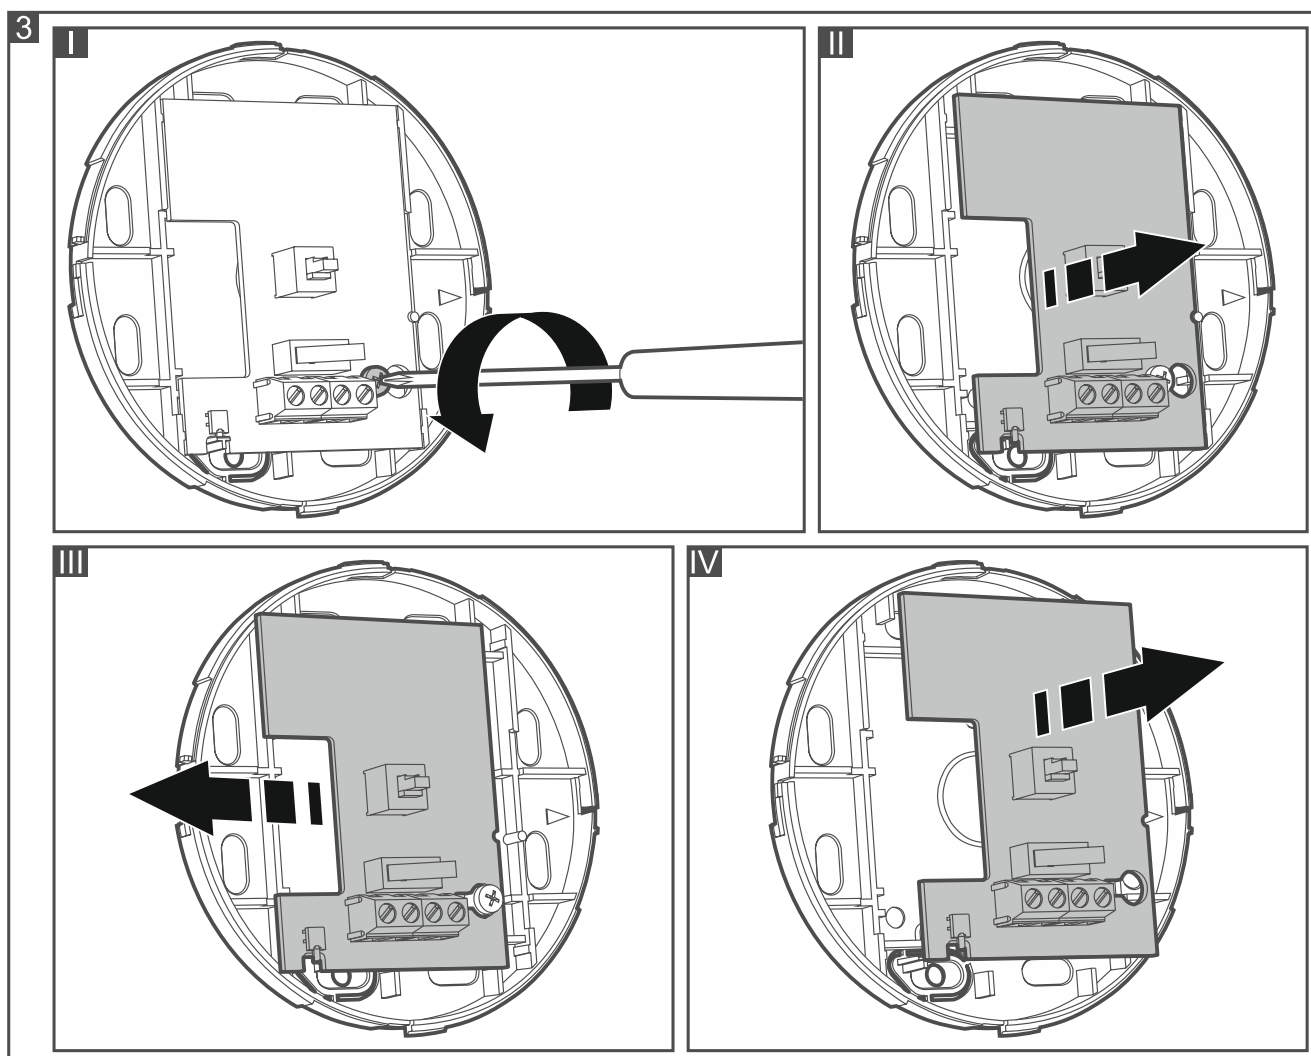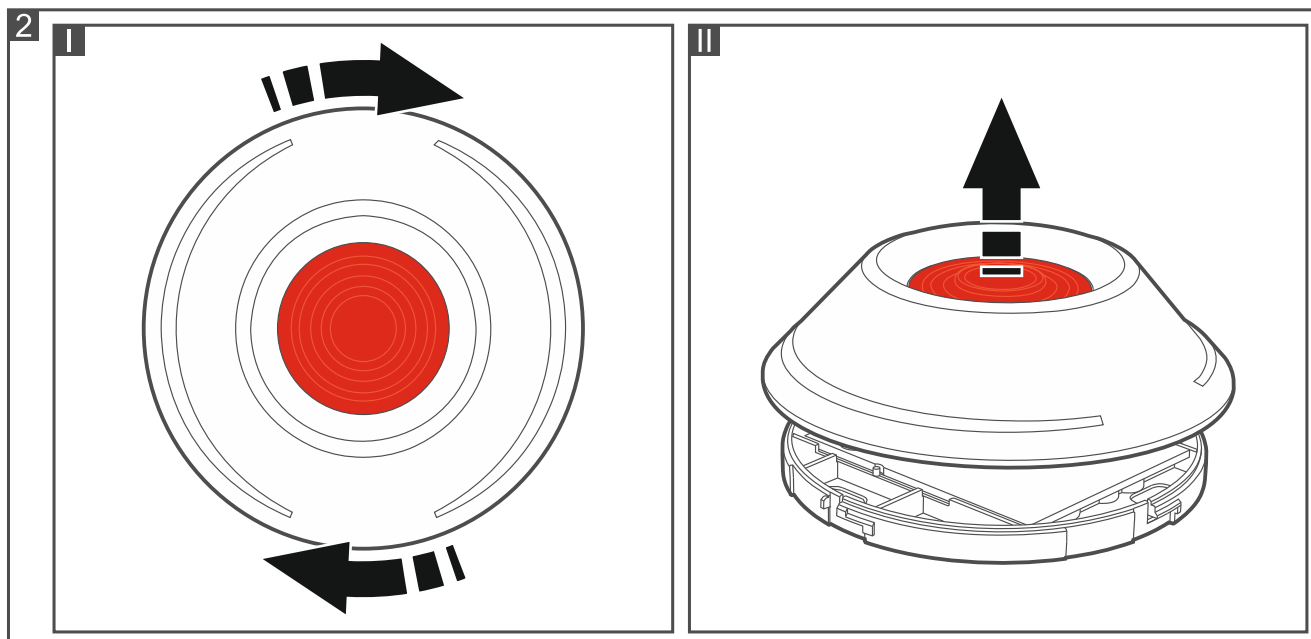

3. Do základne vyvítať otvory na skrutky (obr. 4) a kábel (obr. 5). Odporúča sa, aby bola základňa uchytená pomocou troch skrutiek. Počas montáže treba zohľadniť montážny otvor v prvku sabotážnej ochrany, ktorý je na obrázku 4 označený symbolom .
4. Cez vykonaný otvor pretiahnuť kábel.

5. Pomocou hmoždiniiek a skrutiek pripevniť základňu na potrebné miesto. Ak je potrebné použitie hmoždiniiek, treba vybrať hmoždinky zodpovedajúce materiálu miesta uchytienia (iné do betónu alebo tehly, iné do sadrokartónu a pod.).
6. Uchytiť dosku elektroniky.
7. Na zodpovedajúce svorky pripojiť vodiče.

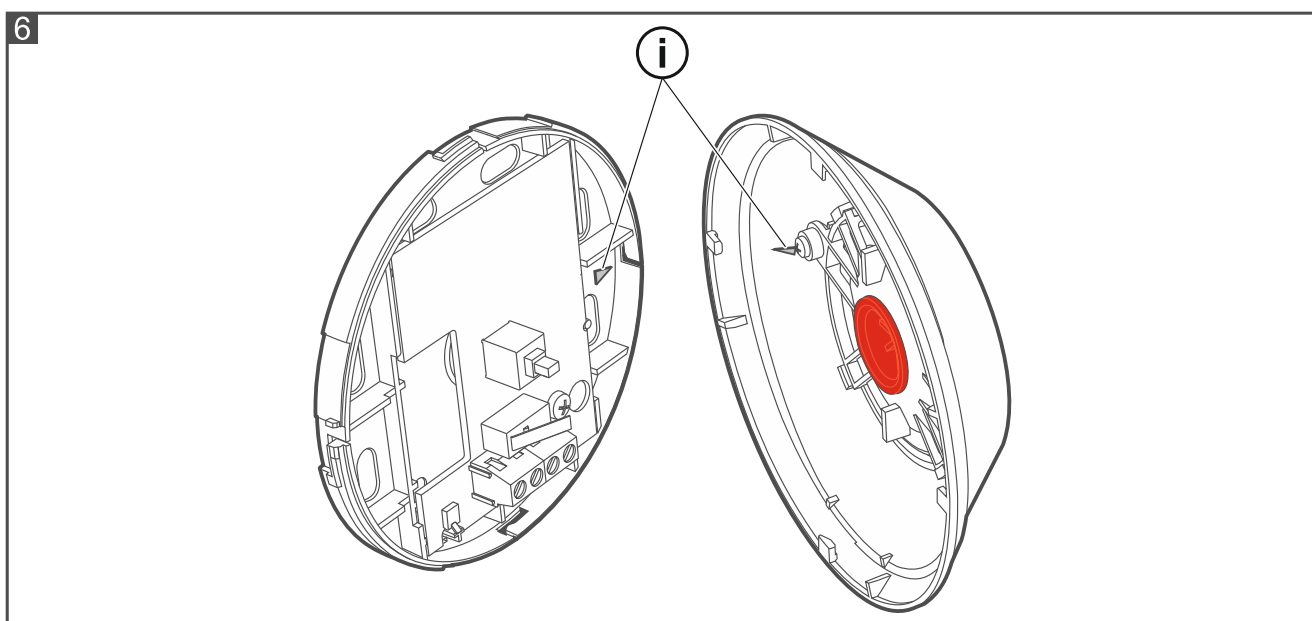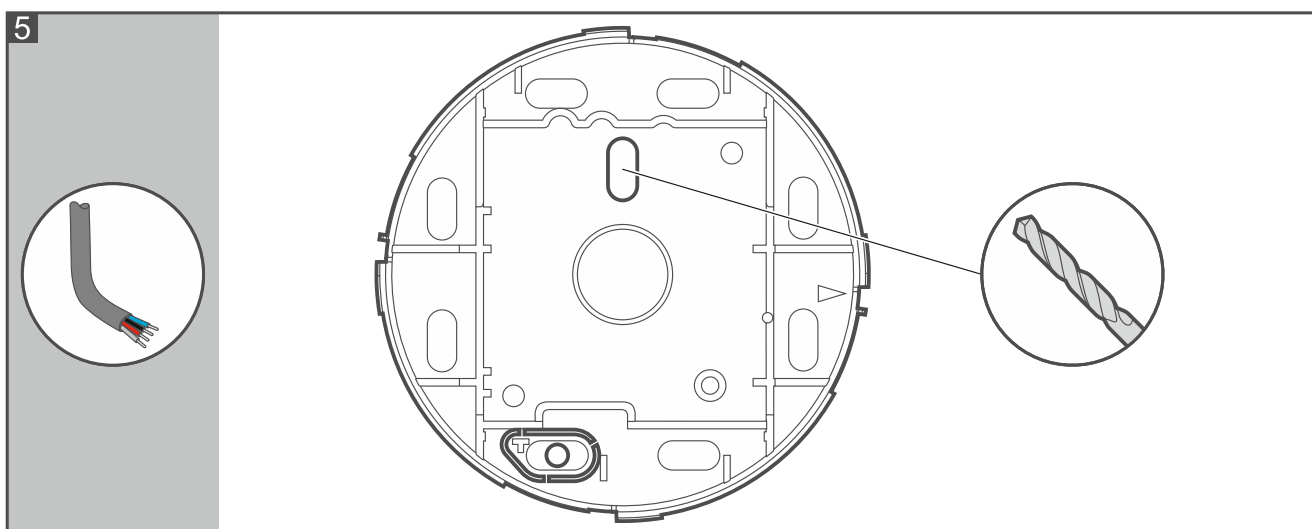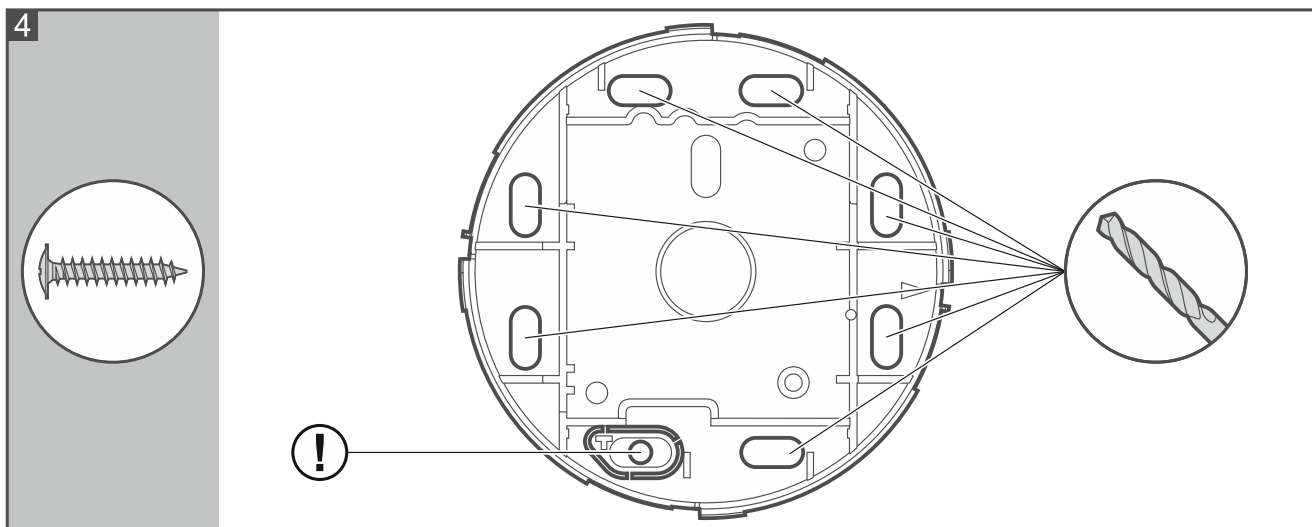

8. Zatvoriť kryt tlačidla. Značky nachádzajúce sa na základni a kryte tlačidla uľahčujú zatváranie krytu (obr. 6).
9. Skontrolovať, či stlačenie tlačidla spustí alarm.

3. Technické informácie

Výstupy

| | |
|---|------------------|
| alarmový (NC)..... | 100 mA / 24 V DC |
| sabotáže (NC)..... | 10 mA / 24 V DC |
| Trieda prostredia podľa EN 50130-5..... | II |
| Rozsah pracovnej teploty..... | -10°C...+55°C |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia..... | 93±3% |
| Rozmery..... | ø97 x 29 mm |
| Hmotnosť..... | 58 g |

Vyhlasenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce